

大头圆锥型定位销


标准
加工品

2D
3D

爱安特

外螺纹 · 直径固定型

产品特点：外螺纹螺帽并尺寸 L 部分压入安装。便于安装维护。

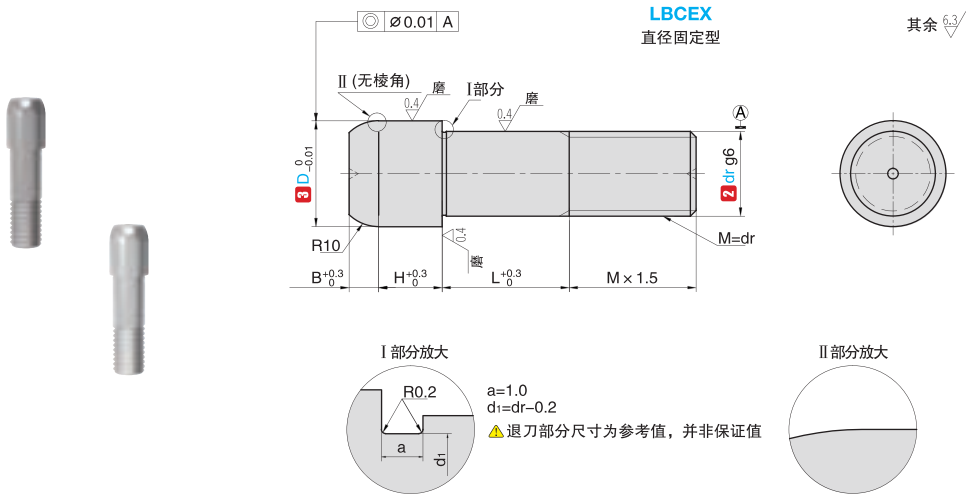

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 材料代码 - 5 追加加工代码
LBCEX - 3 - 6 - M05 - RP

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	3 D		L	H	M
LBCEX	3	4	5 6	5	5	M3
	4		5 6	5	6	M4
	5		6 8	10		M5
	6		8 10	10	8	M6
	8		10 12 13	15		M8
	10		12 13 15	15	10	M10
	12		13 15 16	15		M12
	16		20 25	22	7	M16
	20		25 30	30	15	M20

dr	dr 公差 g6	代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
3	-0.002 -0.008	LBCEX	直径固定型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
4	-0.004 -0.012			M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
5				M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
6				M13	304	-	-
8	-0.005 -0.014						
10	-0.006 -0.017						
12	-0.007 -0.020						
16							
20							

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲ L 尺寸部分包含不完全螺纹部分（螺距 ×2）。当 L 尺寸的长度不足螺距 ×2 时，螺纹长度会缩短相应部分的长度

▲ 粗牙螺纹螺距尺寸详见技术信息

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
▲ L 尺寸部分包含不完全螺纹部分 (螺距 × 2)。当 L 尺寸的长度不足螺距 × 2 时, 螺纹长度会缩短相应部分的长度
▲ 粗牙螺纹螺距尺寸详见技术信息

5 追加加工代码

追加螺丝刀槽 SP 加工颈部 R RP

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。

定位销
夹具衬套