


嵌入 · 尺寸指定型

产品特点：嵌入安装，导入部为大头球面。主要尺寸指定，多棱型易于插拔。

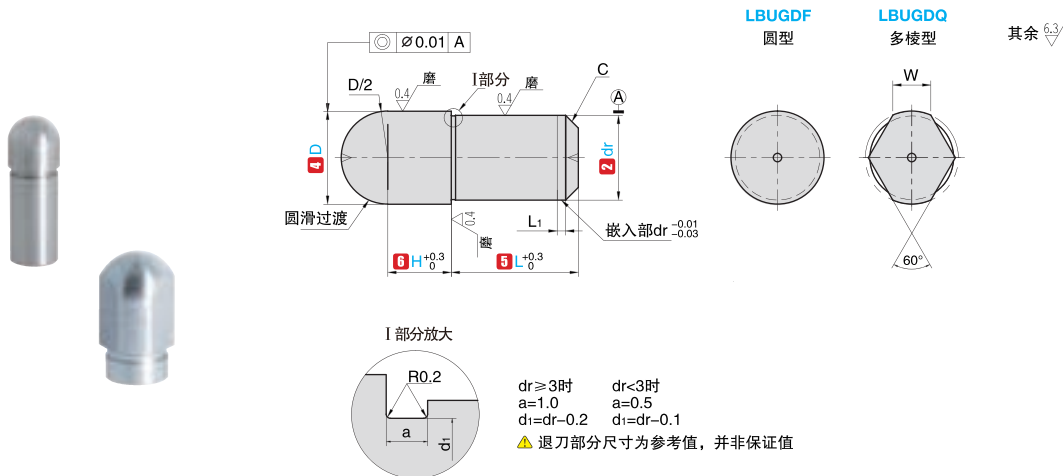

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 L - 6 H - 7 材料代码 - 8 追加工代码
LBUGDF - 2 - m6 - 4 - L5 - H5 - M02
LBUGDF - 5 - m6 - 6.32 - L5 - H6.3 - M05 - RP

1 代号	主要尺寸							dr	3 dr公差	
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 1mm	6 H 指定单位 0.1mm	L1	W	C		m6	p6
LBUGDF LBUGDQ	2	2.50 ~ 4.00	2 ~ 6	2.0 ~ 10.0	0	1.2	0.5	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
	3	3.50 ~ 6.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	1	1.5	0.5	3	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
	4	4.50 ~ 7.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0		1.8	1	4		
	5	5.50 ~ 8.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0		2.2	1	5		
	6	6.50 ~ 10.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0		3	1	6	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
	8	9.00 ~ 13.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0		3.5	1.5	8		
	10	11.00 ~ 15.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0		4	2	10		
	12	13.00 ~ 16.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0		5	2	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018
	13	14.00 ~ 18.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0	2	5.5	2	13		
	16	17.00 ~ 25.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0		7	3	16		
	20	22.00 ~ 30.00	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0		9	3	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBUGDF LBUGDQ	圆型 多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

- ▲ 嵌入部仅适用公差 g6
- ▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
- ▲ 由于带有中心孔，因此 D 尺寸较小时，几乎看不见球面部
- ▲ 304 材质的可能会没有研磨、中心孔

8 追加工代码

加工颈部 R RP

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工技术信息。