


嵌入·公差选择型

■ 产品特点：嵌入安装，导入部为大头球面。导入部直径及基本公差、两端长度均可自由指定，多棱型易于插拔。

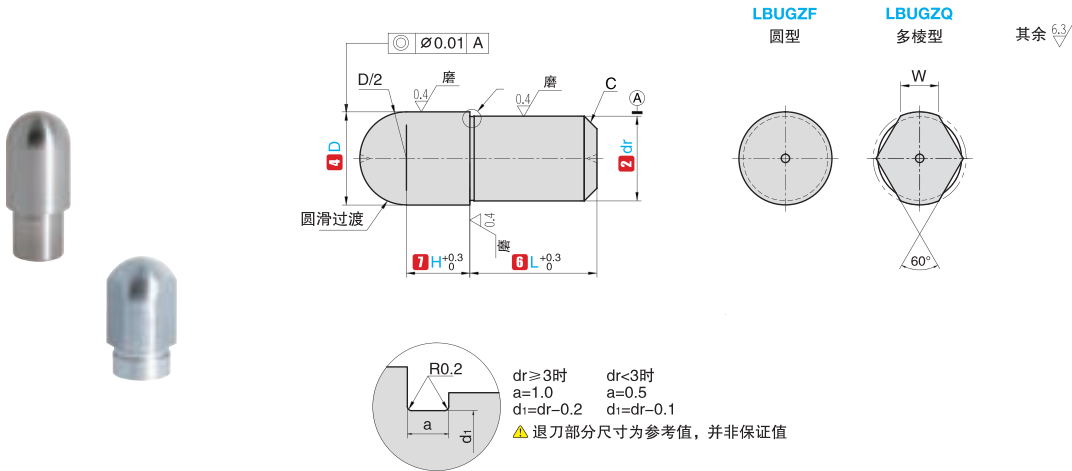

定位销
夹具衬套

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 D公差 - 6 L - 7 H - 8 材料代码 - 9 追加加工代码
LBUGZF - 2 - p6 - 4 - g6 - L5 - H5 - M13
LBUGZQ - 8 - p6 - 8.31 m6 - L9 - H9.9 - M02 - GP-RP

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	6 L 指定单位 1mm	7 H 指定单位 0.1mm	W	C
LBUGZF LBUGZQ	2	2.00 ~ 4.00	2 ~ 6	2.0 ~ 10.0	1.2	0.5
	3	3.00 ~ 6.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	1.5	
	4	4.00 ~ 7.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0	1.8	
	5	5.00 ~ 8.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0	2.2	1
	6	6.00 ~ 10.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0	3	
	8	8.00 ~ 13.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0	3.5	
	10	10.00 ~ 15.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0	4	2
	12	12.00 ~ 16.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0	5	
	13	13.00 ~ 18.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0	5.5	
	16	16.00 ~ 25.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0	7	3
	20	20.00 ~ 30.00	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0	9	

dr	3 dr 公差			
	m6	p6	g6	h7
2~3	+0.008	+0.012	-0.002	0
	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010
4~6	+0.012	+0.020	-0.004	0
	+0.004	+0.012	-0.012	-0.012
8~10	+0.015	+0.024	-0.005	0
	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015
12~16	+0.018	+0.029	-0.006	0
	+0.007	+0.018	-0.017	-0.018
20	+0.021	+0.035	-0.007	0
	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021

D	5 D 公差				
	m6	p6	g6	h7	t
2.00~3.00	+0.008	+0.012	-0.002	0	0 -0.01
	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010	
3.01~6.00	+0.012	+0.020	-0.004	0	
	+0.004	+0.012	-0.012	-0.012	
6.01~10.00	+0.015	+0.024	-0.005	0	
	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015	
10.01~18.00	+0.018	+0.029	-0.006	0	
	+0.007	+0.018	-0.017	-0.018	
18.01~30.00	+0.021	+0.035	-0.007	0	
	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021	

代号	类型	8 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBUGZF	圆型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
LBUGZQ	多棱形	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
▲ 304 材质可能会没有研磨、中心孔
▲ 由于带有中心孔，因此 D 尺寸较小时，几乎看不见球面部。

9 追加加工代码		
导入部加工 GP	加工颈部 RP	加工排气槽 YP

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。