


内螺纹·公差选择型

■产品特点：内螺纹安装。导入部直径及基本公差、导入锥角、两端长度均可自由指定，多棱型易于插拔。

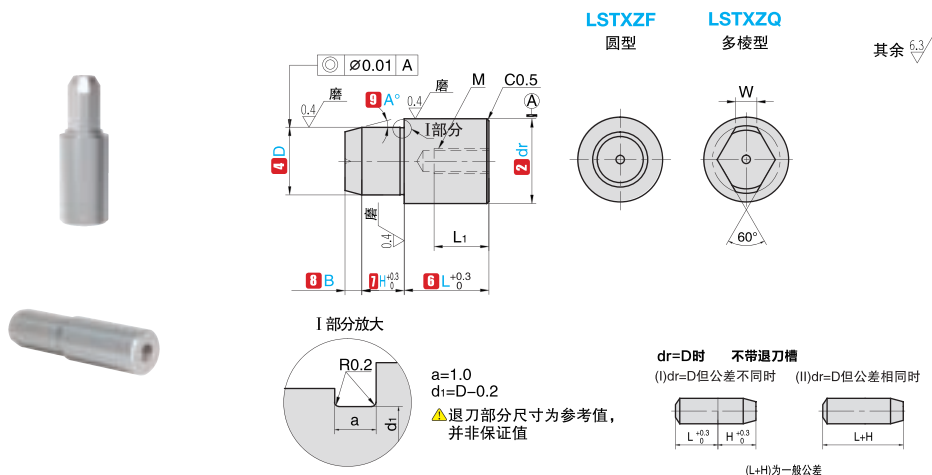

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 D - 5 D 公差 - 6 L - 7 H - 8 B - 9 A - 10 材料代码 - 11 追加工代码

LSTXZF - 8 - p6 - 8 - t - L8 - H10 - B6 - A30 - M12 - GP

1 代号	主要尺寸									
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	6 L 指定单位 1mm		7 H 指定单位 0.1mm	8 B 指定单位 0.1mm	9 A	M	L ₁	W
			LSTXZF	LSTXZQ						
LSTXZF LSTXZQ	5	3.00 ~ 5.00	8 ~ 10	8 ~ 10	2.0 ~ 10.0	0.5~10.0	15 30 45 60	M2	3	1.2
	6	4.00 ~ 6.00	8 ~ 12	9 ~ 12	2.0 ~ 12.0			M3	5	1.5
	8	6.00 ~ 8.00	11 ~ 16	12 ~ 16	2.0 ~ 15.0			M5	8	1.8
	8T	6.00~8.00	11~16	12~16	2.0~15.0			M4	6	1.8
	10	7.00 ~ 10.00	11 ~ 20	12 ~ 20	3.0 ~ 20.0			M5	8	2.2
	12	7.00 ~ 12.00	12 ~ 24	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0			M5	8	2.5
	13	8.00 ~ 13.00	13 ~ 26	14 ~ 26	5.0 ~ 20.0			M8	10	3
	16	10.00 ~ 16.00	16 ~ 32	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0			M8	12	4
	20	13.00 ~ 20.00	20 ~ 40	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0			M8	12	5

dr	3 dr 公差			
	m6	p6	g6	h6
5~6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012
8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015
12~16	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021

D	5 D 公差				
	m6	p6	g6	h7	t
3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.01
3.01~6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	
6.01~10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	
10.01~18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018	
18.01~20.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021	

代号	类型	10 材料代码	材质	表面处理	硬度
LSTXZF	圆型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
LSTXZQ	多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M13	304	-	-

内螺纹底孔表		
螺纹直径	底孔直径 d ₂	底孔深度 E
M2	1.8	8
M3	2.6	9.5
M4	3.4	12
M5	4.3	14.5
M8	6.9	21

△底孔深度为参考值

▲9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲304 材质的可能会没有研磨、中心孔

▲如果施加 4.6N·M 以上的扭矩，则 dr 尺寸为 8、M5 规格的产品可能会折损，敬请注意

11 追加工代码		
导入部加工 GP	加工颈部 R RP	加工排气槽 YP

▲加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。