


嵌入·公差选择型

■ 产品特点：嵌入安装，导入部为大头球面。导入部直径及基本公差、两端长度均可自由指定，多棱型易于插拔。

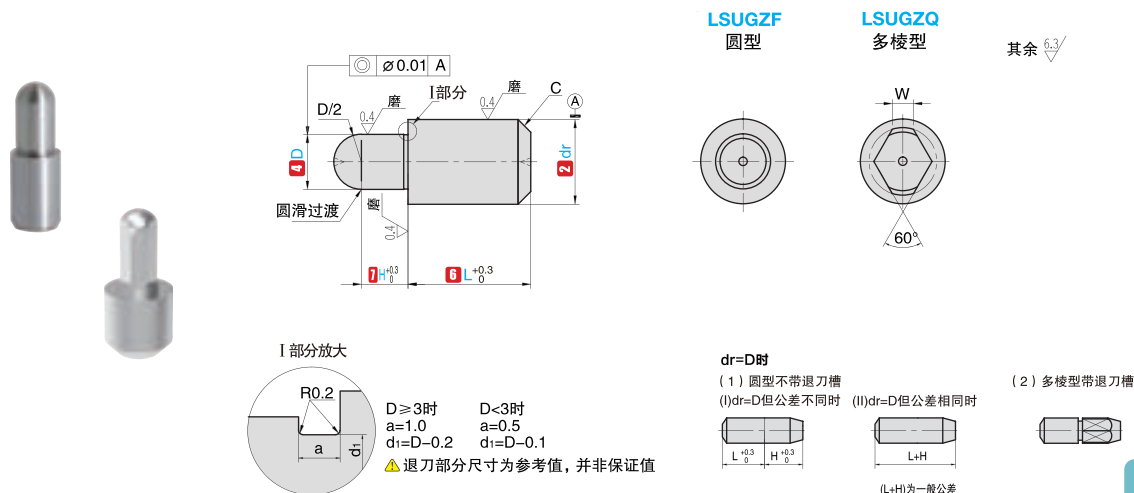

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 D - 5 D 公差 - 6 L - 7 H - 8 材料代码 - 9 追加加工代码

LSUGZF - 2 - p6 - 2 - g6 - L4 - H5 - M13

LSUGZQ - 10 - p6 - 8.71 - m6 - L14 - H16.9 - M02 - GP-YP

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	6 L 指定单位 1mm	7 H 指定单位 0.1mm	W	C
LSUGZF LSUGZQ	2	1.50 ~ 2.00	2 ~ 4	2.0 ~ 10.0	—	0.3
	3	1.50 ~ 3.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	1	0.5
	4	2.00 ~ 4.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0	1	1
	5	2.00 ~ 5.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0	1.2	1
	6	2.00 ~ 6.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0	1.5	1
	8	3.00 ~ 8.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0	1.8	1.5
	10	3.00 ~ 10.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0	2.2	2
	12	5.00 ~ 12.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0	2.5	2
	13	6.00 ~ 13.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0	3	2
	16	10.00 ~ 16.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0	4	3
	20	13.00 ~ 20.00	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0	5	3

dr	3 dr 公差			
	m6	p6	g6	h7
2~3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010
4~6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012
8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015
12~16	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021

D	5 D 公差				
	m6	p6	g6	h7	t
1.50~3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.01
3.01~6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	
6.01~10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	
10.01~18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018	
18.01~20.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021	

代号	类型	8 材料代码	材质	表面处理	硬度
LSUGZF	圆型	M02	9CrWMn	—	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	—	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	—	—
LSUGZQ	多棱型	M02	9CrWMn	—	淬火硬度 60~63HRC
		M13	304	—	淬火硬度 50~55HRC

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲ 由于带有中心孔，因此 D 尺寸较小时，几乎看不见球面部

▲ 304 材质可能会没有研磨、中心孔

9 追加加工代码		
导入部加工 GP	加工颈部 R RP	加工排气槽 YP

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。