


嵌入·直径固定型

■ 产品特点: 缩小尺寸公差范围, 价格较低。

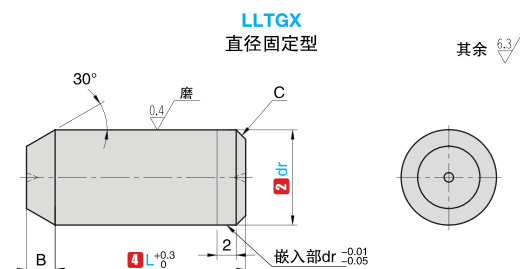

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 L
LLTGX - 8 - m6 - 20


1 代号	主要尺寸				dr	3 dr 公差	
	2 dr	4 L	B	C		m6	p6
LLTGX	3	10 15	1	0.5	3	+0.008 +0.002	-0.002 -0.008
	4	10 15 20	1.5	0.5	4	+0.012 +0.004	-0.004 -0.012
	5	10 15 20	1.5	0.5	5		
	6	10 15 20	2	1	6		
	8	20	2	1	8	+0.015 +0.006	-0.005 -0.014

代号	类型	材料代码	材质	表面处理	硬度
LLTGX	直径固定型	9Cr18	-	淬火硬度 55~60HRC	淬火硬度 60~63HRC

▲ 嵌入部仅适用公差 m6 的型号

嵌入·公差选择型

■ 产品特点: 直径及基本公差、导入锥角、两端长度均可自由指定。

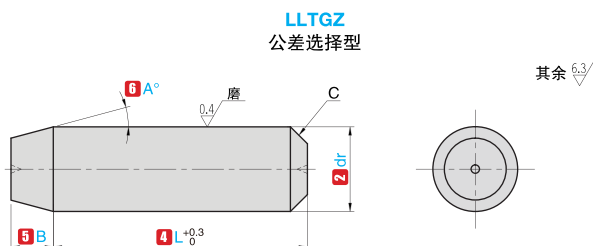

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 L - 5 B - 6 A - 7 材料代码 - 8 追加加工代码
LLTGZ - 5 - m6 - L6 - B5 - A30 - M02 -
LLTGZ - 10 - g6 - L20.6 - B2.6 - A45 - M05 - GP-YP

1 代号	主要尺寸				
	2 dr	4 L 指定单位 0.1mm	5 B 指定单位 0.1mm	6 A	C
LLTGZ	3	3.0 ~ 20.0	0.5 ~ 10.0	15 30 45 60	0.5
	4				1
	5	5.0 ~ 30.0			1
	6				1
	8	5.0 ~ 40.0			1.5
	10				2

dr	3 dr 公差				
	m6	p6	g6	h7	
3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	
4					
5	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	
6					
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	
10					

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LLTGZ	公差选择型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

8 追加加工代码			
螺纹加工 MP	导入部加工 GP	加工排气槽 YP	变更单侧公差 DZ

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。