


嵌入·公差选择型

产品特点: 嵌入安装, 导入部为球面防止配对侧磨损, 自由指定尺寸公差。

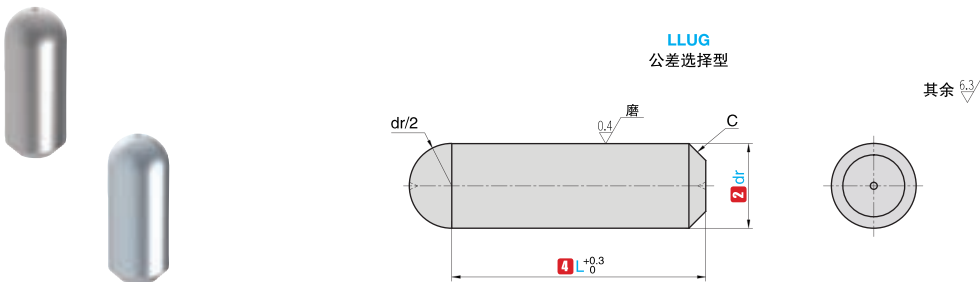

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 L - 5 材料代码 - 6 追加加工代码

LLUG - 4 - p6 - L6 - M02

LLUG - 10 - h7 - L20.8 - M13 - GP-YP

1 代号	主要尺寸		
	2 dr	4 L 指定单位 0.1mm	C
LLUG	3	3.0~20.0	0.5
	4		1
	5		1
	6	5.0 ~ 30.0	1
	8		1.5
	10	5.0 ~ 40.0	2

dr	3 dr 公差			
	m6	p6	g6	h7
3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010
4 ~ 6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012
8 ~ 10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LLUG	公差选择型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲ 由于带有中心孔, 因此 D 尺寸较小时, 几乎看不见球面部

6 追加加工代码		
导入部加工 GP	加工排气槽 YP	变更单侧公差 DZ

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。