


嵌入 · 长锥头型

产品特点：导入部有可加长指定的锥部。具有良好的导向作用。

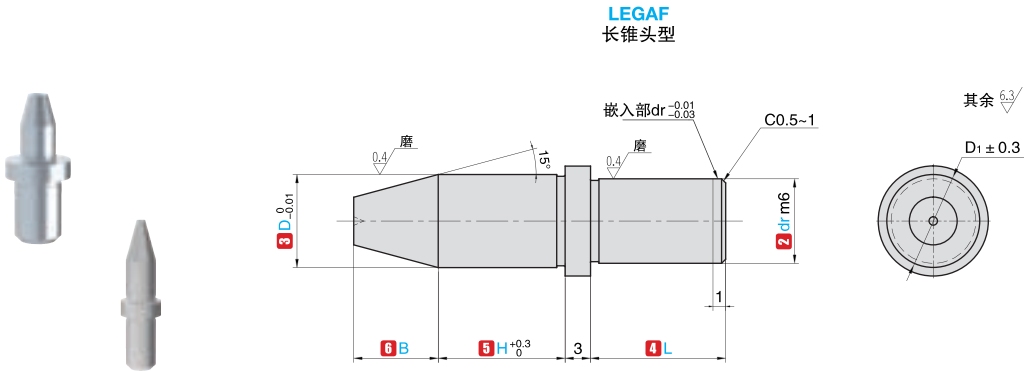

△ D-2Btan15°≥0.73（前端直径φ0.73以上。参考tan15°≈0.267）
△ D=2没有嵌入部

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 B - 7 材料代码 - 8 追加工代码
LEGAF - 6 - 5.09 - L8 - H10.3 - B5.2 - M02 - WNP7

1 代号	主要尺寸						dr	dr 公差	
	2 dr	3 D 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 1mm	5 H 指定单位 0.1mm	6 B 指定单位 0.1mm	D ₁		m6	
LEGAF	2	2.00 ~ 3.00	2 ~ 6	2.0 ~ 10.0	0.5 ~ 10.0	5	2	+0.008 +0.002	
	3	2.00 ~ 5.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0		6	3		
	4	2.00 ~ 5.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0		8	4		
	5	3.00 ~ 7.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0			5		
	6	4.00 ~ 7.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0			6		
	8	5.00 ~ 9.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0			8	+0.015 +0.006	
	10	6.00 ~ 11.00	10 ~ 20	2.0 ~ 20.0		13			
							10		

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LEGAF	长锥头型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

8 追加工代码

两平面加工 WNP

加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工技术信息。

定位销
夹具衬套