


■ **产品特点:** 导入部圆滑, 可顺畅插拔工件, 适用于工件孔较大, 及肩部干涉的场合, 顶丝安装。

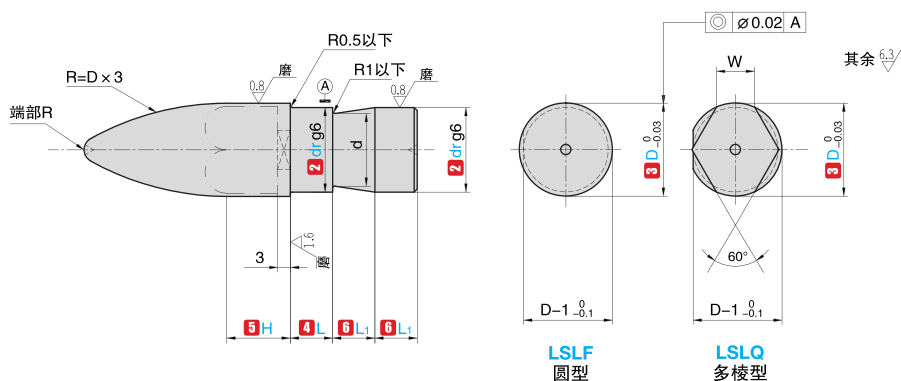

定位销
夹具衬套

订购编号示例

1代号 - **2**dr - **3**D - **4**L - **5**H - **6**L₁ - **7**材料代码 - **8**追加工代码

LSLO - 6 - 8.2 - L8 - H10 - 8 - M28 - KP

1 代号	主要尺寸								
	2 dr	dr 公差 g6	3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 1mm	5 H 指定单位 1mm	6 L ₁	d	端部 R	W
LSLF LSLQ	6	-0.004 -0.012	8.0 ~ 12.0	5 ~ 15	5 ~ 30	6 8	4	2	3
	8	-0.005 -0.014	10.0 ~ 16.0	5 ~ 20			5		3.5
	10		12.0 ~ 20.0	5 ~ 20			7		4
	12	-0.006 -0.017	14.0 ~ 25.0	10 ~ 25		6 8 10	9	3	6
	16		18.0 ~ 32.0	10 ~ 25			13		8
	20		22.0 ~ 35.0	10 ~ 25			17		9

■ 适用的顶丝型号

L1	顶丝 M
6	M5
8	M6
10	M8

代号	类型	 材料代码	材质	表面处理	硬度
LSLF LSLQ	圆型 多棱型	M28	GCr15	—	50~55HRC
		M29	GCr15	四氧化三铁保护膜	50~55HRC
		M30	GCr15	镀镍	50~55HRC

8 追加工代码

变更止转位置 KP	扳手槽加工 WKP
------------------	------------------

 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。