


外螺纹·无研磨退刀槽型

产品特点：导入部无研磨退刀槽，不易折损，外螺纹安装。

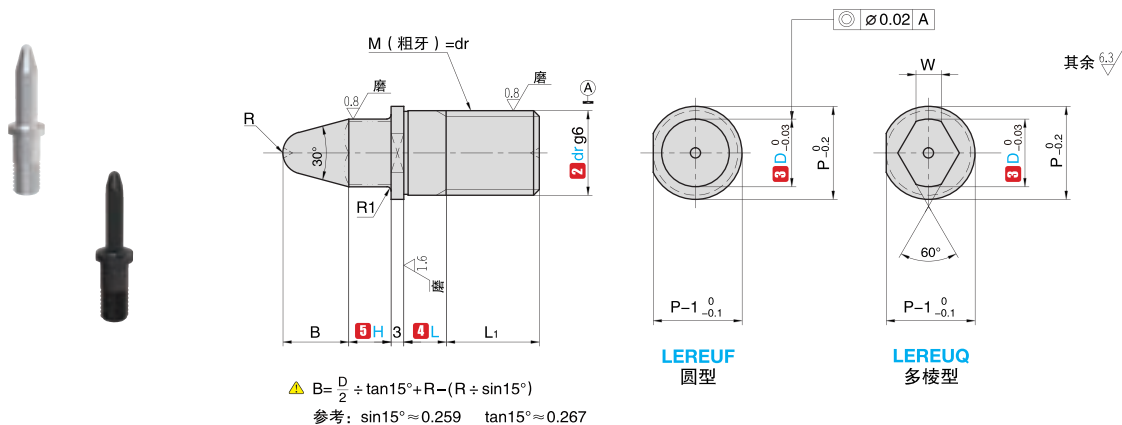

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 材料代码 - 7 追加加工代码

LEREUF - 6 - 4 - L10 - H5 - M29

LEREUQ - 8 - 6.5 - L7 - H10 - M28 - KP-MD6

1 代号	主要尺寸							
	2 dr	dr 公差	3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 1mm	5 H 指定单位 1mm (H ≤ D×4)	L ₁	P	R
		g6						
LEREUF LEREUQ	6	-0.004 -0.012	3.0 ~ 7.0	5 ~ 15	3 ~ 28	6	9	1
	8	-0.005 -0.014	3.0 ~ 9.0	5 ~ 20	3 ~ 30	10	11	1.5
	10		4.0 ~ 12.0	5 ~ 20	3 ~ 40	12	13	2
	12	-0.006 -0.017	6.0 ~ 13.0	10 ~ 25	3 ~ 50	15	15	3
	16		10.0 ~ 17.0	10 ~ 25	5 ~ 50	18	19	4

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LEREUF LEREUQ	圆型 多棱型	M28	GCr15	-	50~55HRC
		M29	GCr15	四氧化三铁保护膜	50~55HRC
		M30	GCr15	无电解镀镍	50~55HRC

7 追加加工代码

变更止转位置 KP	扳手加工 WKP	变更前端部角度 HRP	变更螺纹直径 MD	变更螺纹部长度 MLP
-----------	----------	-------------	-----------	-------------

加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。