


顶丝型

产品特点：导入部圆滑，可顺畅插拔工件，顶丝安装。

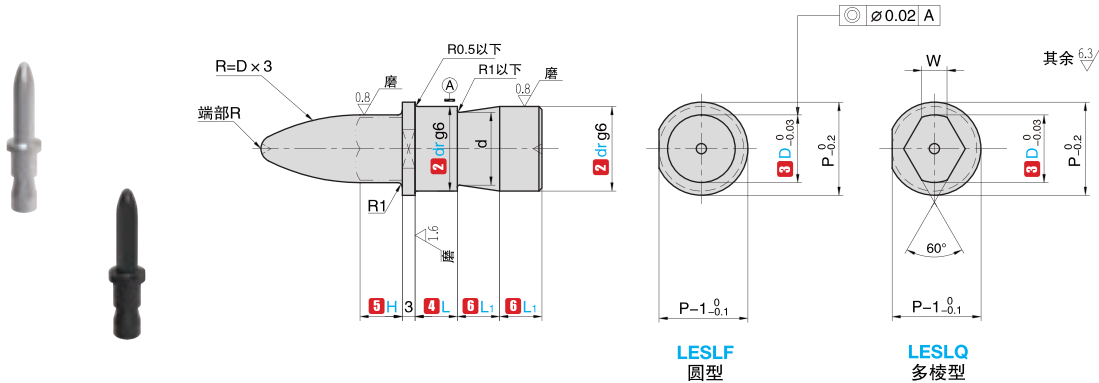

定位销
夹具衬套

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 L1 - 7 材料代码 - 8 追加加工代码
LESLQ - 6 - 4.2 - L8 - H11 - 8 - M28 - KP

1 代号	主要尺寸								
	2 dr	dr 公差	3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 1mm (L ≥ H/5)	5 H 指定单位 1mm (H ≤ D×4)	6 L1	d	H	端部 R
		g6							
LESLF LESLQ	6	-0.004 -0.012	3.0 ~ 7.0	5 ~ 15	5 ~ 28	6 8	4	9	1
	8	-0.005 -0.014	3.0 ~ 9.0	5 ~ 20	5 ~ 30		5	11	1
	10		4.0 ~ 11.0	5 ~ 20	5 ~ 40		7	13	1
	12	-0.006 -0.017	6.0 ~ 13.0	10 ~ 25	5 ~ 50	6 8 10	9	15	1
	16		10.0 ~ 17.0	10 ~ 25	5 ~ 50		13	19	2

代号	类型	1 材料代码	材质	表面处理	硬度
LESLF LESLQ	圆型 多棱型	M28	GCr15	-	50~55HRC
		M29	GCr15	四氧化三铁保护膜	50~55HRC
		M30	GCr15	镀镍	50~55HRC

适用的顶丝型号

L1	顶丝 M
6	M5
8	M6
10	M8

W 尺寸

D	W
3.0 ~ 4.9	1
5.0 ~ 8.9	2
9.0 ~ 11.9	3
12.0 ~ 13.9	4
14.0 ~ 17.0	5

8 追加加工代码	
变更止转位置 KP	扳手槽加工 WKP

加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。