


外螺纹·渗碳淬火型

产品特点: 可进行高度方向和水平方向的定位。

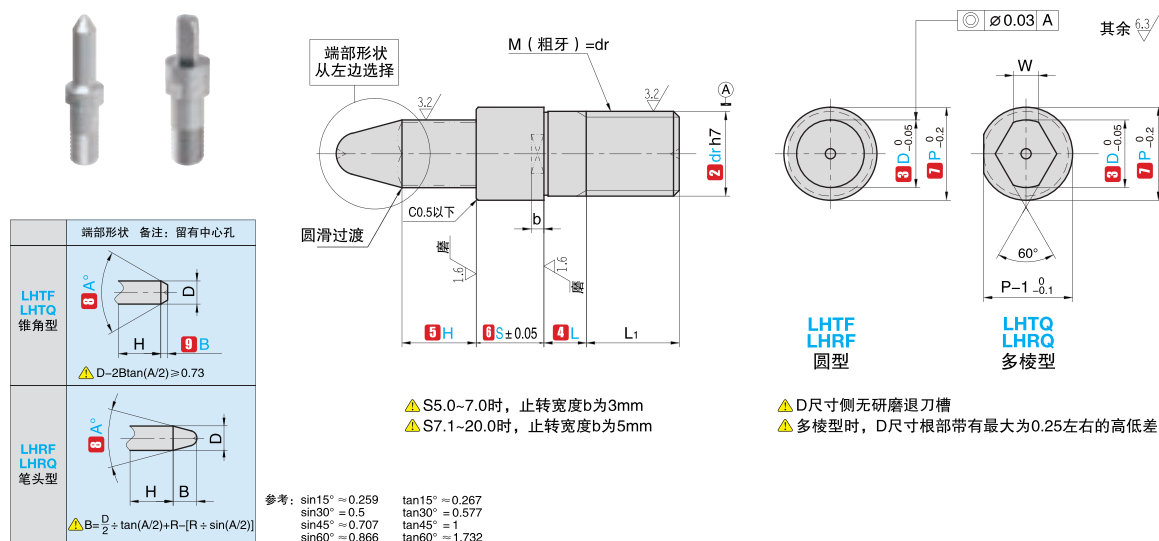

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 S - 7 P - 8 A - 9 B - 10 材料代码 - 11 追加工代码

LHTF - 6 - 5.5 - L8 - H11 - S5.3 - P10 - A30 - B2 - M31 - KZP·MD5

LHRF - 10T - 12.9 - L12 - H10 - S10 - P15 - A60 - M22

△ LHRF/LHRQ 选型时不含 9 B

1 代号	主要尺寸										L ₁	R	W
	2 dr	dr公差 h7	3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 1mm	5 H 指定单位 1mm (H ≤ D×4)	6 S 指定单位 0.1mm	7 P 指定单位 1mm (D+2 ≤ P ≤ D×5)	8 A	9 B 指定单位 1mm				
LHTF LHTQ LHRF LHRQ	6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.0 \sim 7.0 \\ 7.1 \sim 12.0 \end{smallmatrix}$	5 8 10	5 ~ 30	5.0 ~ 20.0	9 ~ 20	30 60 90 120	1 ~ 15	6	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1\sim2 \\ 3 \end{smallmatrix}$	
	8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3.0 \sim 9.0 \\ 9.1 \sim 16.0 \end{smallmatrix}$	5 8 10 12 15			11 ~ 20			10	$\begin{smallmatrix} 1.5 \\ 4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1\sim2 \\ 3.5 \end{smallmatrix}$	
			$\begin{smallmatrix} 4.5 \sim 12.0 \\ 12.1 \sim 20.0 \end{smallmatrix}$	(5) (8) 10 12 15			13 ~ 25			12	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1\sim3 \\ 4 \end{smallmatrix}$	
	10T	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 4.5 \sim 12.0 \\ 12.1 \sim 20.0 \end{smallmatrix}$	(5) (8) 10 12 15			13 ~ 25			12	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1\sim3 \\ 4 \end{smallmatrix}$	
			$\begin{smallmatrix} 9.0 \sim 14.0 \\ 14.1 \sim 25.0 \end{smallmatrix}$	(8) 10 12 15 18			15 ~ 30			18	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1\sim3 \\ 5 \end{smallmatrix}$	
	12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 9.0 \sim 14.0 \\ 14.1 \sim 25.0 \end{smallmatrix}$	(8) 10 12 15 18			15 ~ 30			15	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 6 \end{smallmatrix}$	
			$\begin{smallmatrix} 13.0 \sim 18.0 \\ 18.1 \sim 32.0 \end{smallmatrix}$	(10) 12 15 18 20			19 ~ 35			18	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 8 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 8 \end{smallmatrix}$	

△ 括号内尺寸仅限圆型

代号	类型	10 材料代码	材质	表面处理	硬度
LHTF LHTQ LHRF LHRQ	圆型	M22	35CrMo	-	淬火硬度 35~40HRC
	多棱型	M31	15CrMo	-	渗碳淬火硬度 55HRC~ (深度 0.7~0.8) 螺纹部防渗处理

11 追加工代码

变更止转位置 KP 止转加工 KZP 磨损槽加工 FWP 变更螺纹直径 MD 扳手槽加工 WQP

△ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加工技术信息。