


内螺纹・带扳手槽型

产品特点: 高度指定范围大, 内螺纹安装, 带扳手槽。

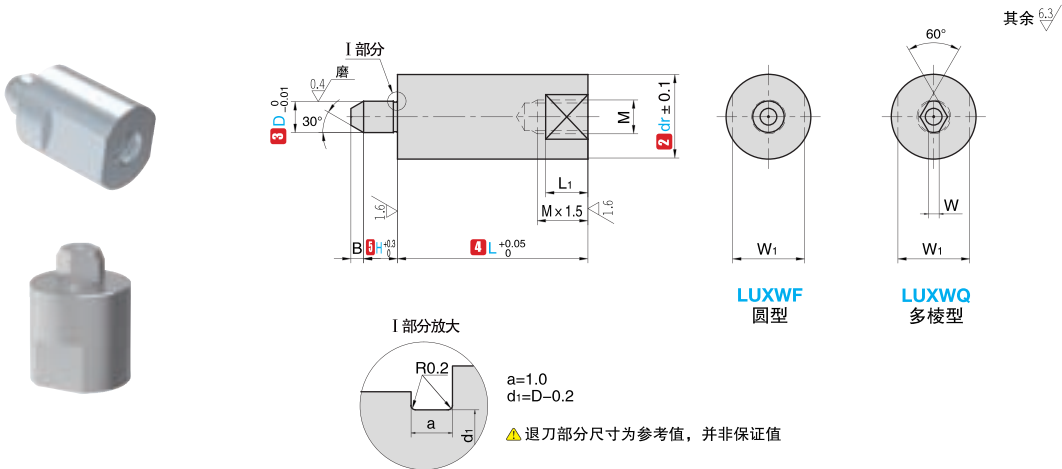

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 材料代码
LUXWF - 8 - 3.62 - L16.23 - H4 - M13

1 代号	主要尺寸								
	2 dr	3 D 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 0.01mm	5 H	B	M(粗牙)	W	W ₁	L ₁
LUXWF LUXWQ	6	3.00 ~ 4.00	10.00 ~ 50.00	2 3 4 5	1	M3	1	5	8
	8	3.00 ~ 6.00				M3	1.5	7	8
	10	3.00 ~ 6.00	20.00 ~ 80.00		2	M3	1.5	8	8
	12	4.00 ~ 8.00				M5	1.8	10	10
	15	4.00 ~ 10.00			3	M5	2.2	13	10
	20	5.00 ~ 10.00				M8	2.5	17	10
	25	8.00 ~ 15.00				M10	3	20	10

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LUXWF	圆型	M13	304	-	-
		M17	45#	四氧化三铁保护膜	-
		M19	45#	镀硬铬厚度 3 μm 以上	-
		M20	45#	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 45~50HRC
LUXWQ	多棱型	M17	45#	四氧化三铁保护膜	-
		M19	45#	镀硬铬厚度 3 μm 以上	-