


尺寸指定型

产品特点: 薄壁型, 各部分尺寸均可指定。

BGWD
尺寸指定型

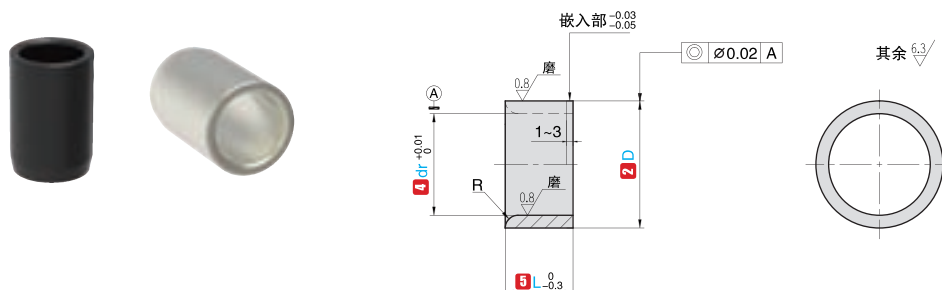

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 D 公差 - 4 dr - 5 L - 6 材料代码
BGWD - 9 - p6 - 4.69 - L6.6 - M04

1 代号	主要尺寸				D	3 D 公差	
	2 D	4 dr 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 0.1mm	R		p6	m6
BGWD	7	3.51 ~ 5.00	5.0 ~ 8.0	0.5	7	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006
	8	4.51 ~ 6.00	5.0 ~ 13.0		8		
	9	4.51 ~ 6.50			9		
	10	6.51 ~ 8.00			5.0 ~ 20.0	10	+0.029 +0.018
	11	8.00 ~ 9.00	11				
	12	8.51 ~ 9.00	12				
	13	8.51 ~ 10.00	13				
	14	9.00 ~ 11.00	14				
	15	10.51 ~ 12.00	5.0 ~ 40.0		1	15	+0.035 +0.022
	17	10.51 ~ 13.00		17			
	18	12.51 ~ 14.00		18			
	20	13.51 ~ 15.00		20			
	22	13.51 ~ 17.00		22		+0.042 +0.026	+0.025 +0.009
	25	15.51 ~ 19.00		25			
	26	16.51 ~ 20.00		26			
30	20.51 ~ 24.00	5.0 ~ 60.0	1.5	30			
35	25.01 ~ 29.00			35			

▲ dr ≤ 3.59 时, L ≤ dr × 2.5 dr ≥ 3.60 时, L ≤ dr × 3.0
▲ 与 m6 型相比, p6 型的内径收缩较大, 因此在进行孔加工时请予以注意, 尺寸变化请参照技术信息。

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
BGWD	尺寸指定型	M04	9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC
		M08	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 56~60HRC
		M11	9CrWMn	无电解镀镍	淬火硬度 56~60HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC

定位销
夹具衬套