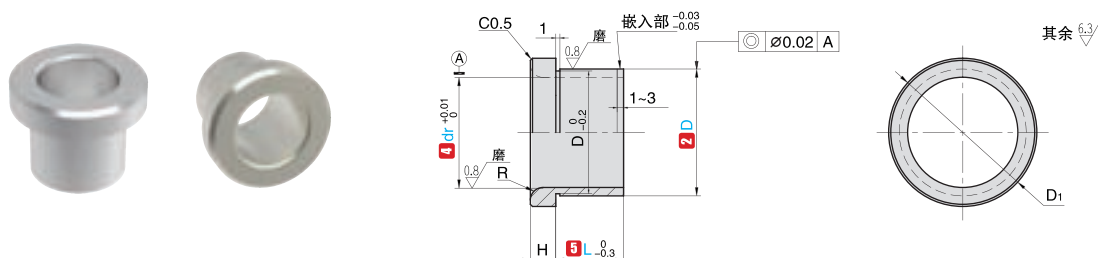


尺寸指定型

产品特点：薄壁型，各部分尺寸均可指定。

BGEW
尺寸指定型

订购编号示例



1 代号 - 2 D - 3 D 公差 - 4 dr - 5 L - 6 材料代码 - 7 追加工代码
 BGEW - 8 - p6 - 4.69 - L5.2 - M04
 BGEW - 13 - p6 - 9.05 - L10 - M08 - RP-HCP

1 代号	主要尺寸						D	3 D 公差	
	2 D	4 dr 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 0.1mm	D ₁	H	R		p6	m6
BGEW	7	3.51 ~ 5.00	3.0 ~ 6.0	11	2.5	0.5	7	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006
	8	4.51 ~ 6.00	3.0 ~ 10.0	12	3		8		
	9	4.51 ~ 6.50		13.5			9		
	10	6.51 ~ 8.00		14			10		
	11	8.00 ~ 9.00		15			4		
	12	8.51 ~ 9.00	16	12					
	13	8.51 ~ 10.00	17	13					
	14	9.00 ~ 11.00	18	14					
	15	10.51 ~ 12.00	19	1	15	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008		
	17	10.51 ~ 13.00	21		17				
	18	12.51 ~ 14.00	22		18				
	20	13.51 ~ 15.00	26		20				
	22	13.51 ~ 17.00	26		22				
	25	15.51 ~ 19.00	30	6	25	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009		
	26	16.51 ~ 20.00	30		26				
	30	20.51 ~ 24.00	35		30				
	35	25.01 ~ 29.00	40		35				

△ dr ≤ 3.59 时, L+H ≤ dr×2.5 dr ≥ 3.60 时, L+H ≤ dr×3.0

△ 与 m6 型相比, p6 型的内径收缩较大, 因此在进行孔加工时请予以注意, 尺寸变化请参照技术信息。

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
BGEW	尺寸指定型	M04	9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC
		M08	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 56~60HRC
		M11	9CrWMn	无电解镀锌	淬火硬度 56~60HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC

变更类型	7 追加工代码	追加工说明
追加内径R 	RP	在两侧进行内径 R 加工 壁厚 1.5mm 以上适用 D10 以上的 RP 的大小与肩侧 R 相同 指定方法 RP
	HCP	指定单位 1mm 指定方法 HCP3 3 ≤ HCP < H △ 全长缩短 H-HCP 的长度 △ 适用于 D ≥ 12