


切口型

产品特点: 通过止动螺丝固定肩部, 防止脱落。

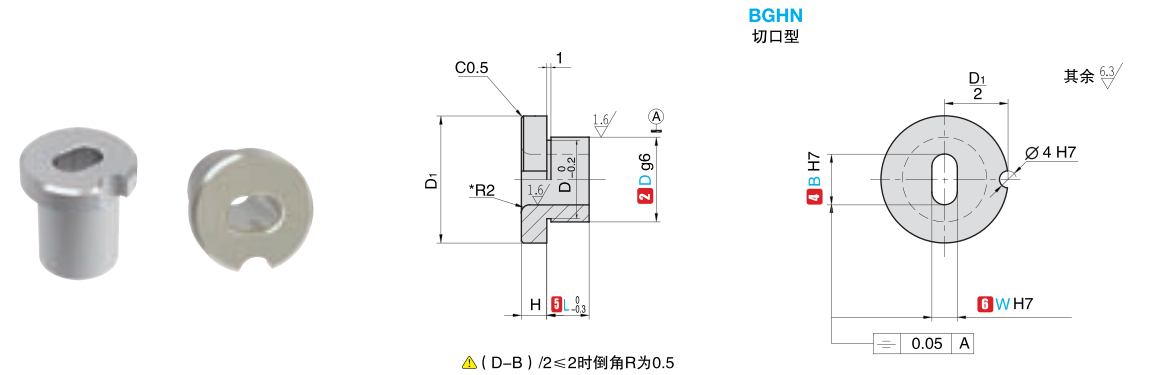

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 D 公差 - 4 B - 5 L - 6 W - 7 材料代码

BGHN - 10 - m6 - 6.32 - L10 - W4.03 - M11

1 代号	主要尺寸					
	2 D	4 B 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 1mm	6 W 指定单位 0.01mm	D ₁	H
BGHN	10	4.00 ~ 8.00	8 ~ 40	3.00 ≤ W < B	14	3
	12	4.00 ~ 10.00			16	
	16	8.00 ~ 14.00			20	
	20	10.00 ~ 18.00			26	
	25	13.00 ~ 22.00			30	5
	30	16.00 ~ 25.00			35	
	35	18.0 ~ 25.00			40	

△ L+H ≤ B×3

D	3 D 公差	
	p6	m6
10	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006
12	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007
16		
20		
25	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008
30		
35	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009

B 尺寸	B 和 W 公差
	H7
4.00~6.00	+0.012 0
6.10~10.00	+0.015 0
10.10~18.00	+0.018 0
18.10~25.00	+0.021 0

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
BGHN	切口型	M04	9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC
		M11	9CrWMn	无电解镀镍	淬火硬度 56~60HRC

定位销
夹具衬套