


平面扭矩合页 - 螺钉安装型 - A 系列

产品特点: 做大开启角度 180°, 阻力设计, 调节中间螺丝可调节阻力大小, 作用兼用型。用于天盖、服务器机柜、电柜等。

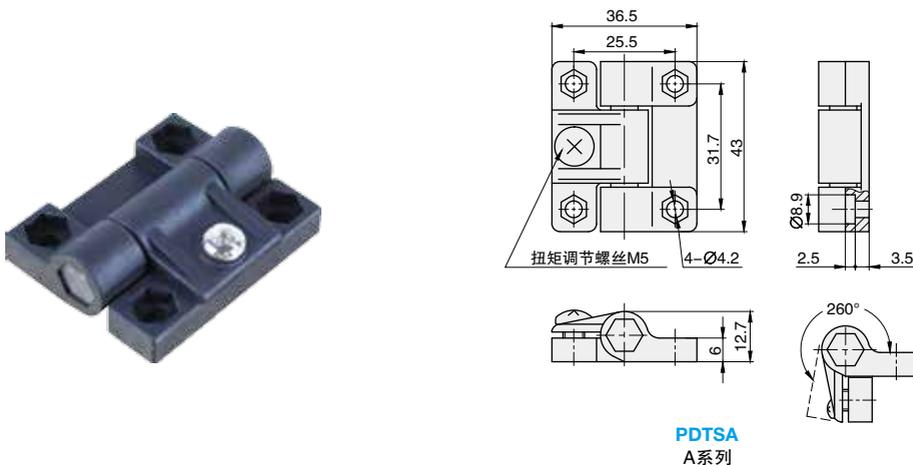

PD TSA
A 系列

订购编号示例


1 代号 - **2** 材料代码
PD TSA - A

▲ 使用温度范围 -5°C - 65°C。

1 代号	类型	2 材料代码	材质	颜色
PD TSA	A 系列	A	聚甲醛	黑色
		B		白色

平面扭矩合页 - 螺钉安装型 - C 系列

产品特点: 可将门保持在任意角度, 阻尼部分采用石墨垫, 故不会产生金属粉末和噪音。可以通过调节螺母改变扭矩值, 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。用于自动化设备、工业箱体、小型玻璃门等。

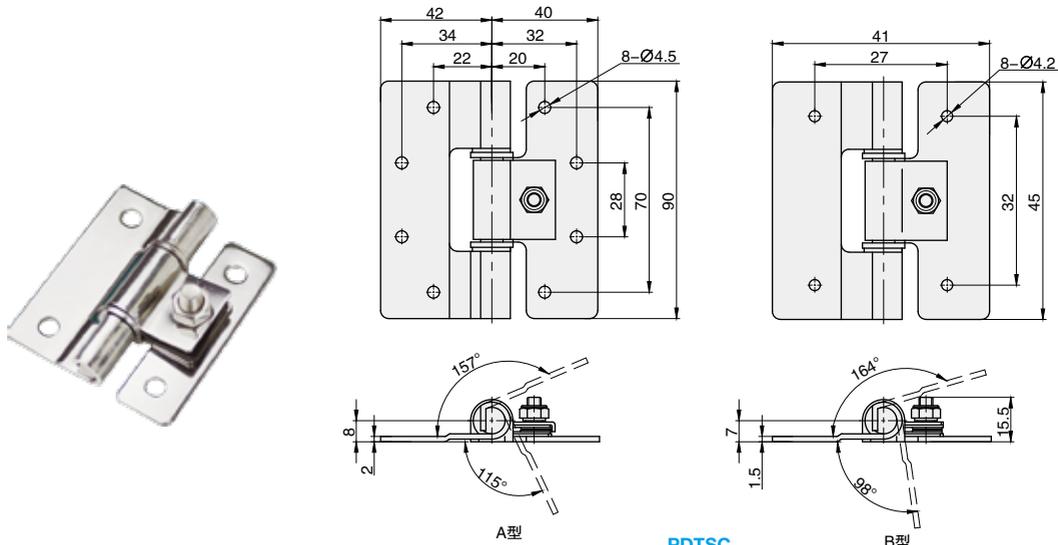

PD TSC
C 系列

订购编号示例

1 代号 - **2** 类型
PD TSC - A

1 代号	2 类型	额定扭矩 (kgf·m)
PD TSC	A	0-60
	B	0-20

▲ 根据实际情况选择大小规格型号。
▲ 请不要在阻尼部分打润滑油。

材质	表面处理
304	研磨