


20A 系列传动链轮

产品特点：轴孔 dr 未进行键槽及孔径选择加工。

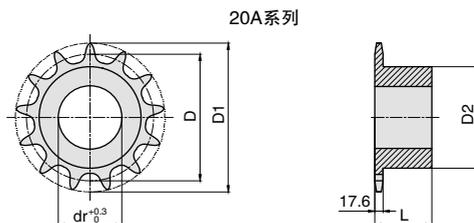

对应链条尺寸系列
20A


代号	材质	热处理	表面处理
DSCA20AB	45#	齿部高频淬火 HRC40-50	无

订购编号示例 **1** 代号 - **2** 齿数
DSCA20AB - 18

1 代号	2 齿数	主要尺寸				总长 L	重量 kg
		孔径 dr	节径 D	外径 D1	凸台直径 D2		
DSCA20AB	10	20	102.74	117	65	50	1.9
	11		112.7	127	75		2.3
	12		122.67	138	86		2.9
	13		132.67	148	94		3.1
	14		142.68	158	98		3.6
	15		152.71	168			4.2
	16		162.74	179	107		4.6
	17		172.79	189			5.3
	18		182.84	199			5.7
	19		192.9	209			6.1
	20		202.96	220			6.5
21	213.03	230	7				

24A 系列传动链轮

产品特点：轴孔 dr 未进行键槽及孔径选择加工。

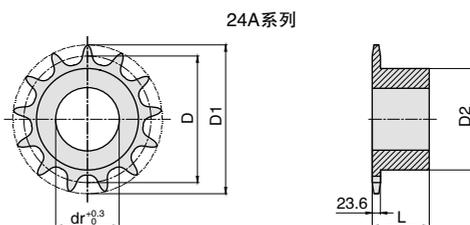

对应链条尺寸系列
24A

代号	材质	热处理	表面处理
DSCA24AB	45#	齿部高频淬火 HRC40-50	无

订购编号示例 **1** 代号 - **2** 齿数
DSCA24AB - 14

1 代号	2 齿数	主要尺寸				总长 L	重量 kg
		孔径 dr	节径 D	外径 D1	凸台直径 D2		
DSCA24AB	13	25	159.2	177	98	56	5.3
	14		171.22	190	107		6.3
	15		183.25	202	117		7.8
	16		195.29	214		8.4	
	18		219.41	239	9.9		