


标准 B 系列

■ 产品特点: 标准 ISO 的 B 系列链条。



标准B系列链条

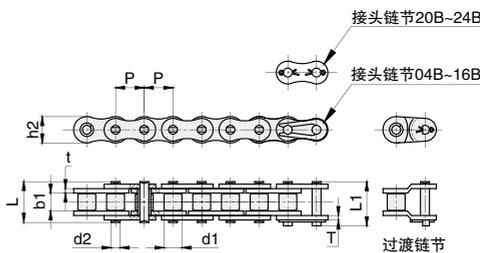

代号	材质	附件
DCE	碳钢	接头链节
DCF		
DCC		
	不锈钢	

▲ DCF 是强度高于 DCE 的链条

订购编号示例

1 代号 2 尺寸系列 - 3 排数 - 4 节数

节数指定型	节数固定型(一条)
DCC06B - 1 - 14	DCF08B - 1 - S

- ▲ 节数指定型指定的节数为大于等于 4 的偶数
- ▲ 附接头链节附带与产品中, 需自行安装, 如有丢失、损坏, 可参照表格代号追加订购单件。过渡链节为需要奇数链节时使用
- ▲ 长尺寸(一条以上)时, 以条为单位包装。例: DCC10B-300, 由 192 节 +108 节两部分构成
- ▲ 提供双排链和三排链, 如有需要请与销售工程师联系

1 代号	2 尺寸系列	主要尺寸										容许最大张力 Qt/kN	一条链条包含节数(周长 3048mm)	配套接头链节代号	配套过渡链节代号	
		节距 P	滚子直径 d1 (max)	内节内宽 b1 (min)	销轴直径 d2 (max)	销轴长度		内链板高度 h2 (max)	链板厚度 t/T (max)	每米重量 kg/m	极限拉伸载荷 Q (min) kN					平均拉伸载荷 QokN
						L (max)	L1 (max)									
DCE	04B	6	4	2.8	1.85	6.8	7.1	5	0.6	0.12	3	3.2	508	DCEP04B	DCEZ04B	
DCC						6.8	7.8		0.6	0.11	2.1	2.24				
DCF						8.4	9.4		0.9	0.15	5	-				
DCE	06B	9.525	6.35	5.72	3.28	13.2	14.2	8.2	1.3	0.42	9	10.4	320	DCEP06B	DCEZ06B	
▲ DCC						13.15	14.1		1.3	0.41	6.3	7.28				
DCF						14.4	15.4		1.6	0.51	11.25	-				
DCE	08B	12.7	8.51	7.75	4.45	16.5	18	11.8	1.6	0.71	18	19.4	240	DCEP08B	DCEZ08B	
DCC				16.7		18.2	1.6		0.69	12.6	13.58					
DCF				18.6		20	2.03		0.79	20.6	-					
DCE	10B	15.875	10.16	9.65	5.08	19.6	21	14.7	1.7	0.95	22.4	27.5	192	DCEP10B	DCEZ10B	
DCC						19.5	20.9		1.7	0.93	15.68	19.25				
DCF						20.6	22.2		2.03	1.09	22.4	-				
DCE	12B	19.05	12.07	11.68	5.72	22.5	24	16.1	1.85	1.24	29	32.2	160	DCEP12B	DCEZ12B	
DCC						22.5	24.2		16	1.85	1.15	20.3				22.54
DCF						24.6	26.1		16.1	2.42	1.46	29				-
DCE	16B	25.4	15.88	17.02	8.28	35.6	37.2	21	4.15/3.1	2.84	60	72.8	120	DCEP16B	DCEZ16B	
DCC						36.1	37.4		4.15/3.1	2.71	42	50.96				
DCF						37.6	40.6		4.1	3.07	60	-				
DCE	20B	31.75	19.05	19.56	10.19	40.8	44.2	26.3	4.04	95	106.7	96	DCEP20B	DCEZ20B		
DCC						41.3	45		26.4	3.7	66.5				74.69	
DCF						53.3	58		33.3	7.14	160				178	
DCE	24B	38.1	25.4	25.4	14.63	53.4	57.8	33.2	6/4.8	7.1	112	124.6	80	DCEP24B	DCEZ24B	
DCC						53.4	57.8		33.2	7.1	112	124.6				

- ▲ 的链条为直板链条
- ▲ 由于过渡链节结构原因, 承载较差, 不推荐选用奇数链节