


无法兰型

产品特点: 结构简单, 能自动定心, 与 EST 薄壁型相比螺钉拉紧内环, 承载能力较大。

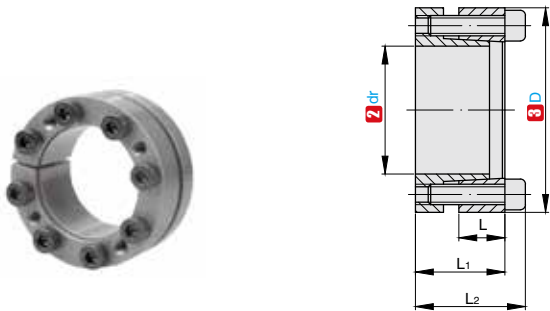

ESG
反向固定型

主体材质	表面处理
45#	光饰

⚠ 若有特殊需求, 可提供 45# 无电解镀镍、SUS304 材质的同规格产品, 具体请与销售人员联系。

订购编号示例

1 代号 - 2 内径 dr × 3 外径 D
ESG - 20 × 47

1 代号	主要尺寸					额定负荷		接触面 压强		内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩 (N·m)
	内径	外径	L	L ₁	L ₂	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	轴 (Mpa)	毂 (Mpa)	数量	规格	Ts
	2 dr	3 D				Ft	Mt	Ps	Ph			
ESG	20	47	14	28	34	29	294	328	139	5	M6	14
	22	47					323	298	139			
	24	50				38	455	353	169	6		
	25	50					474	338	169			
	30	55					569	282	154			
	35	60				51	885	322	188	8		
	38	65	961	297	174							
	40	65	1012	282	174							
	42	75	18	35	43	76	1594	313	176	7	M8	32
	45	75					1707	293	176			
	50	80					1897	263	165			
	55	85				87	2387	274	177	8		
	60	90					2604	251	167			
	65	95				98	3172	260	178	9		
	70	110	24	46	56	141	4937	262	167	8	M10	65

⚠ 与胀紧套连接的轴和孔精度要求分别为 h8 和 H8