带肩·开口销型

■产品特点：开口销安装，价格便宜，拆装方便。

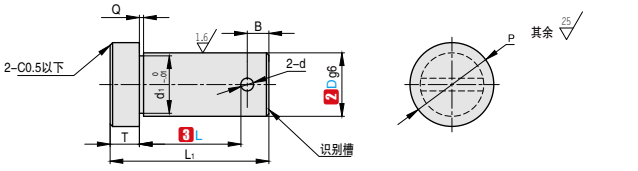

HPECX 尺寸固定型　　HPECD 尺寸指定型

△Dg6公差仅限L尺寸部分，其余部分为一般公差
△材料代码A的产品侧面带有与材料代码C产品相区别的识别槽
△肩部退刀槽尺寸为参考值

订购编号示例

1代号	–	2D	–	3L	–	4材料代码
HPECX	–	3	–	12	–	A
HPECD	–	6	–	33.3	–	D

■尺寸固定型

1代号	轴径		3L	主要尺寸						
	2D	公差 g6		L_1	B	d	T	d_1	Q	P
HPECX	3	−0.002 −0.008	10 12 14 15 16 18 20	L+4.4	2.5	0.8	1.5	2.9	1.5	5.5
	4	−0.004 −0.012		L+4.5		1		3.9		6.5
	5			L+5.6	3.5	1.2		4.9		8
	6		15 16 18 20 22 24 25 30	L+5.8		1.6		5.8		9
	8	−0.005 −0.014	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+7	4	2	2	7.8		12
	10			L+8.25	5	2.5		9.8		14
	12	−0.006 −0.017	22 24 25 30 35 40 45 50	L+10.6	6	3.2	3	11.8		17

■尺寸指定型

1代号	轴径		3L	主要尺寸						
	2D	公差 g6		L_1	B	d	T	d_1	Q	P
HPECD	3	−0.002 −0.008	5.0~50.0	L+4.4	2.5	0.8	1.5	2.9	1.5以下	5.5
	4	−0.004 −0.012		L+4.5		1		3.9		6.5
	5		10.0~60.0	L+5.6	3.5	1.2		4.9		8
	6		10.0~100.0	L+5.8		1.6		5.8		9
	8	−0.005 −0.014		L+7	4	2	2	7.8		12
	10		15.0~100.0	L+8.25	5	2.5		9.8		14
	12	−0.006 −0.017		L+10.6	6	3.2	3	11.8		17
	15		20.0~100.0	L+12	7	4		14.8		20
	16							15.8		21
	20	−0.007 −0.020		L+14.5	8	5	4	19.8		26
	25			L+15.5	9			24.8		30

■材料说明

代号	类型	4材料代码	材质	表面处理	硬度	附件
HPECX	尺寸固定型	A	45#	四氧化三铁保护膜	–	1个开口销
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
HPECD	尺寸指定型	A	45#	四氧化三铁保护膜	–	
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
		D	304	–	–	
		E	9Cr18	–	淬火硬度 45~50HRC	

△材料代码为 E 的尺寸指定型可能会因淬火而变色