


## 直柱·挡圈型

产品特点: 挡圈安装, 拆装方便, 应用广泛。

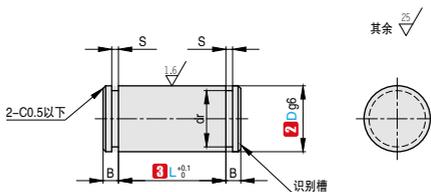

HPNSX    HPNSD  
尺寸固定型    尺寸指定型

▲ D<sub>g6</sub>公差仅指L尺寸部分, 其余部分为一般公差。  
▲ 材料代码A的产品侧面带有与材料代码C产品相区别的识别槽

### 订购编号示例

1 代号    -    2 D    -    3 L    -    4 材料代码  
HPNSX    -    4    -    18    -    C  
HPNSD    -    20    -    26.1    -    E

### 尺寸固定型

1 代号	轴径		3 L	dr		S		B
	2 D	公差 g6		基准尺寸	容差	基准尺寸	容差	
HPNSX	3	-0.002 -0.008	10 12 14 15 16 18 20	2	+0.06 0	0.5	+0.05 0	2
	4	-0.004 -0.012		3	+0.075 0	0.7	+0.1 0	
	5			4				
	6	5	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	7	+0.090 0	0.9	3	
	8	-0.005 -0.014		9.6	0 -0.090	1.15		+0.14 0
	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50		11.5	0 -0.110			
	12	-0.006 -0.017	22 24 25 30 35 40 45 50			4		

### 尺寸指定型

1 代号	轴径		3 L	dr		S		B
	2 D	公差 g6		基准尺寸	容差	基准尺寸	容差	
HPNSD	3	-0.002 -0.008	5.0~50.0	2	+0.06 0	0.5	+0.05 0	2
	4	-0.004 -0.012		3	+0.075 0	0.7	+0.1 0	
	5		4	10.0~60.0				5
	6	5	7		9.6	0 -0.090	1.15	3
	8	-0.005 -0.014	10.0~100.0	11.5	0 -0.110	1.35		
	10	-0.006 -0.017	15.0~100.0	14	0 -0.110		+0.14 0	
	12			15	25.0~100.0	19		0
	15	-0.007 -0.020	30.0~100.0	24		-0.21		
	16							
	20							
25								

### 材料说明

代号	类型	1 材料代码	材质	表面处理	硬度	附件
HPNSX	尺寸固定型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-	2 个挡圈
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
		D	304	-	-	
HPNSD	尺寸指定型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-	
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
		D	304	-	-	
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC	

▲ 材料代码为 E 的尺寸指定型可能会因淬火而变色