

■ **产品特点:** 张紧轮用悬臂销, 零件侧挡圈紧固, 可选直径较大。



HCTSNX
螺纹长度固定型


HCTSND 螺纹长度选择型

标准型

HCTSSX
螺纹长度固定型

HCTSSD 螺纹长度选择型

台阶型

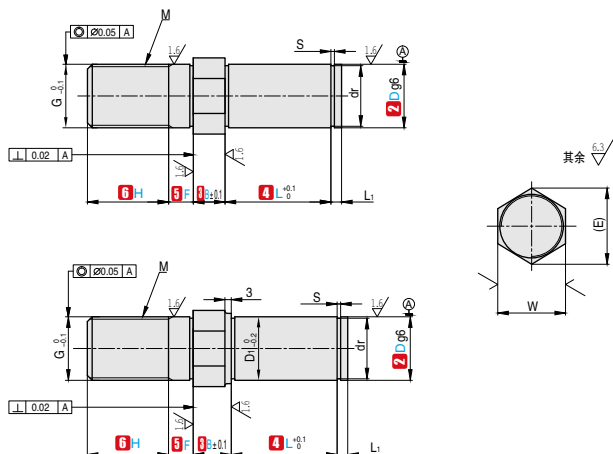

订购编号示例

1 代号 - **2** D - **3** B - **4** L - **5** F - **6** H - **7** 材料代码 - **8** 追加工代码

HCTSNX - 6 - B10 - L37 - F8 - A

HCTSSD – 25 – B44 – L69 – F8 – H21 – D – MKP

1代号	轴径		3B 指定单位 1mm	4L 指定单位 1mm	5F 指定单位 1mm	6H 指定单位 1mm		dr		主要尺寸							
	2D	公差 g6				螺纹长度 固定型	螺纹长度 指定型	基准 尺寸	容差	G g6	D1 (仅台 阶型)	L1	S	E (参考 尺寸)	W	M (粗 牙)	
标准型 HCTSNX HCTSND	6	-0.004 -0.012	5~60	5~100	5~10	9	6~12	5	+0.075 0	6	8	2	0.7	11.5	10	M6	
	8	-0.005 -0.014				12	8~16	7	+0.090 0	8	10	3	0.9	15	12	M8	
	10					15	10~20	9.6	0 -0.090	10	13		1.15	16.2	14	M10	
台阶型 HCTSSX HCTSSD	12▲	-0.006	10~100	5~15	18	12~24	11.5	0	12	15	1.15	19.6	17	4	1.15	21.9	19
	15▲	-0.017					14.3	-0.110		18	1.35	31.2	27				
	20▲						19	0		24	1.35	34.6	30				
	25▲	-0.007					23.9	-0.210		29	1.65	41.6	36				
	30▲	-0.020					28.6			34							


⚠ 材料代码 A 的螺纹长度选择标准型、材料代码 D 的螺纹长度选择标准型、材料代码 D 的螺纹长度选择台阶型只有 ▲ 的尺寸可选

■材料说明

材料代码	材质	表面处理
A	45#	四氧化三铁保护膜
B	45#	无电解镀锌
D	304	无

 各型号产品均附带符合轴径的挡圈

■追加工

追加工类型	追加推拉用螺纹孔			
B 追加工代码	MKP			
示例图				
详细说明	追加轴的推拉用螺纹孔 (B 尺寸有限制, 请参阅右表)			
			Bmin	
	D	K	M1	
			标准型	台阶型
	6	10	M4	15
	8		M5	18
	10		M6	19
	12、15	15	M8	21
	20、25		M10	28
	30		M12	30
指定方法	指定方法 MKP			