


内螺纹安装 · 内螺纹型

产品特点: 侧板内螺纹安装, 零件侧内螺纹紧固, 对侧板厚度要求低。

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 B - 4 L - 5 MD - 6 材料代码 - 7 追加加工代码
 HCXXN - 6 - B30 - L20 - MD3 - D
 HCXXS - 20 - B14 - L56 - MD10 - B
 HCXXH - 10 - B20 - L37 - MD5 - A - GP

标准型

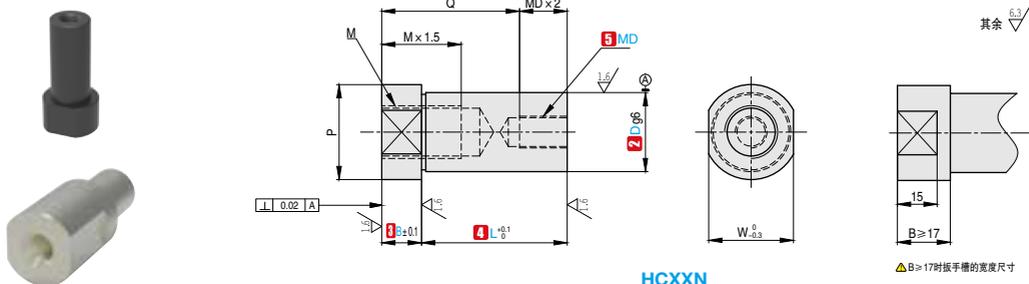


HCXXN
标准型

△ B > 17 时扳手槽的宽度尺寸

1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 MD (粗牙)	主要尺寸			D	Qmin
	2 D	公差 g6				P	W	M(粗牙)		
HCXXN	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	3	0.7	8	M3	6	11
	8	-0.005 -0.014			4				10	M4
	10	-0.005 -0.014			4 5 6	13	M6	10	14	
	12	-0.006 -0.017	4~60	10~100	5 6 8	1.15	14	M8	12	17
	15	-0.007 -0.020			6 8 10				17	M10
	20	-0.007 -0.020			6 8 10 12	1.35	24	M12	20	25

△ 选择 B、L 时, 应确保图中 Q 尺寸不小于上表所示的值。另外底孔互相干涉时, 则为通孔。

台阶型

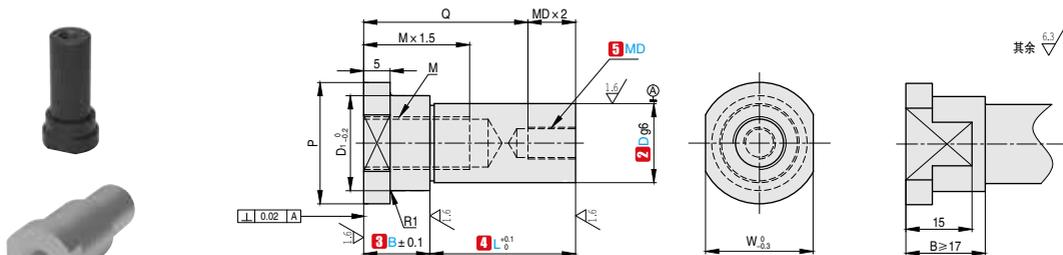

HCXXS
台阶型

△ W < D1、B > 17 时扳手槽的宽度尺寸


1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 MD (粗牙)	主要尺寸				D	Qmin
	2 D	公差 g6				P	D1	W	M(粗牙)		
HCXXS	6	-0.004 -0.012	7~60	5~100	3	10	8	8	M 3	6	11
	8	-0.005 -0.014			4					12	10
	10	-0.005 -0.014			4 5 6	15	13	13	M 6	10	14
	12	-0.006 -0.017	10~100	5 6 8	5 6 8	17	15	14	M 8	12	17
	15	-0.007 -0.020			6 8 10					20	18
	20	-0.007 -0.020			6 8 10 12	26	24	24	M12	20	25

△ 选择 B、L 时, 应确保图中 Q 尺寸不小于上表所示的值。另外底孔互相干涉时, 则为通孔。

△ (1) B+L ≤ 100
 (2) W < D1 时两平面将扩展到直径 D1 的部分

内螺纹安装 · 内螺纹型

六角型

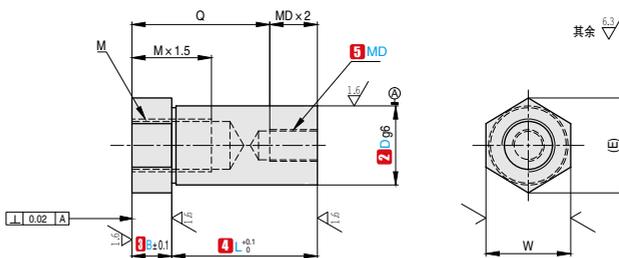

HCXXH
六角型

1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 MD (粗牙)	主要尺寸			D	Qmin
	2 D	公差 g6				E(参考尺寸)	W	M(粗牙)		
HCXXH	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	3	9.2	8	M3	6	11
	8	-0.005 -0.014			4	11.5	10	M4	10	14
	10	-0.005 -0.014			4 5 6	15	13	M6	12	17
	12	-0.006 -0.017	10~100	5 6 8	16.2	14	M8	15	20	
	15	-0.006 -0.017		6 8 10	19.6	17	M10	20	25	
	20	-0.007 -0.020		4~60	6 8 10 12	27.7	24	M12		

选择 B、L 时，应确保图中 Q 尺寸不小于上表所示的值。另外底孔互相干涉时，则为通孔。

材料说明

6 材料代码	材质	表面处理
A	45#	四氧化三铁保护膜
B	45#	无电解镀镍
D	304	无

追加工

追加工类型	嵌入部加工																					
7 追加工代码	GP																					
示例图																						
详细说明	<p>在底座面部分追加嵌入部加工 适用于本页所有型号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>M</th> <th>GP g6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>M3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>M4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>M6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>M8</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>M10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>M12</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	D	M	GP g6	6	M3	6	8	M4	8	10	M6	10	12	M8	12	15	M10	15	20	M12	20
D	M	GP g6																				
6	M3	6																				
8	M4	8																				
10	M6	10																				
12	M8	12																				
15	M10	15																				
20	M12	20																				
指定方法	指定方法 GP																					