
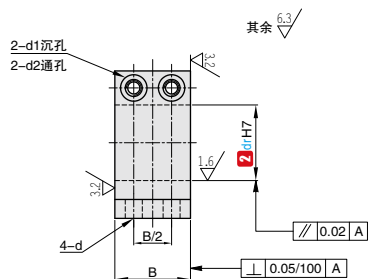



■ **产品特点:** 与开口型相比, 导向轴固定部加长, 支撑更稳定。



dr=8~25

 $dr=30\sim 50$

订购编号示例 **1** 代号 - **2** dr - **3** 高度 H - **4** 材料代码
STPB - 40 - 30 - C

1 代号	内径		3 高度 H	主要尺寸																
	2 dr	公差 H7		H1	H2	h	L	L1	L2	B	F	F1	d	d1	d2	螺栓 M				
STPB	8	+0.015	10 15 20 25 30 40	H + 18	11	6	48	36	24	15	2	6.5	6.6	11	6.6	M6 通孔				
	10	0	10 15 20 25 30 40 50 60	H + 19	12															
	12	+0.018	10 15 20 25 30 40 50 60	H + 21	14															
	13		H + 21																	
	15		H + 23																	
	16	0	15 20 25 30 40 50 60	H + 23	16	54	42	30	20											
	20	20 25 30 40 50 60 80	H + 29	19																
	25	+0.021	20 25 30 40 50 60 80	H + 31	22	8	67	50	35	25		9	14	9	M8 通孔					
	30	0	25 30 40 50 60 80	H + 33	24															
	35	+0.025	25 30 40 50 60 80	H + 36	27						10					100	80	60	40	30
	40		30 40 50 60 80	H + 38	29															
	50		40 50 60 80	H + 51	38	15	125	100	75	50		13	11	20	14					

⚠ 安装孔 dr 按公差 H7 加工后, 再进行开孔加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

1 代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	附件
STPB	开口加厚型	C	45#	四氧化三铁保护膜	1 个内六角螺栓
		D	45#	电镀镍	1 个不锈钢内六角螺栓

⚠ dr=30~50 附件有 2 个螺栓。