


顶丝型 · 长导向型

产品特点：与标准型相比，导向轴固定部加长，能承受更大的径向负载。

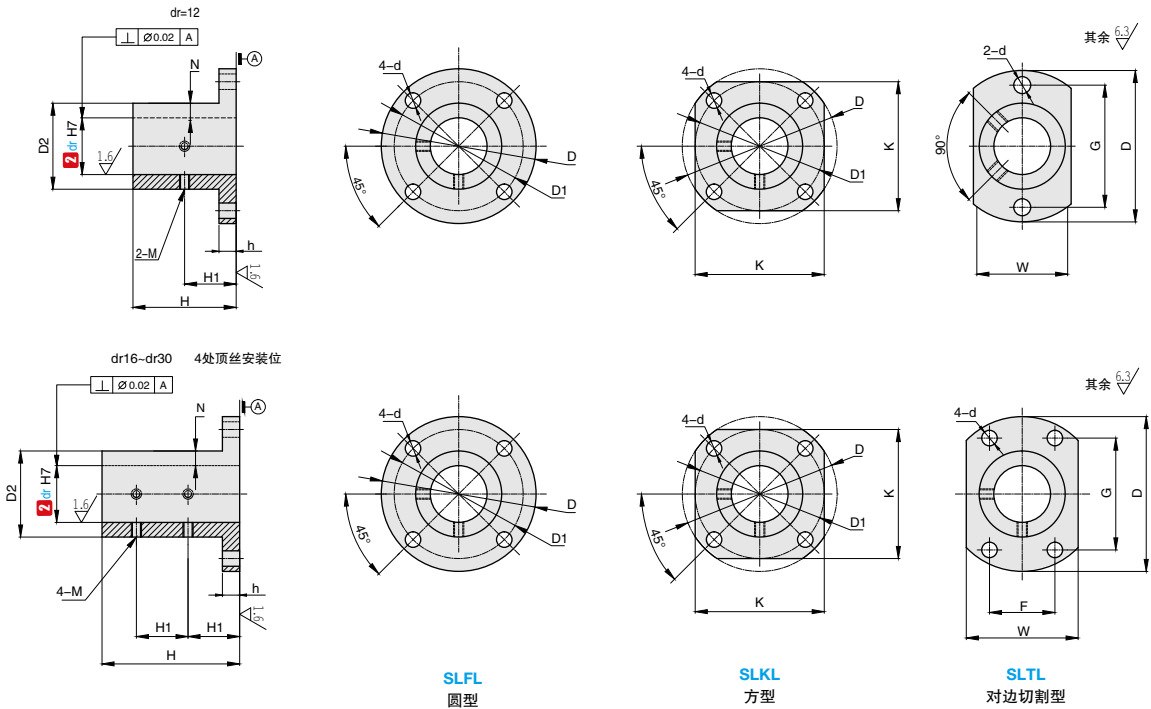

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 材料代码
SLFL - 16 - E

1 代号	内径		主要尺寸												
	2 dr	公差 H7	D	D1	D2	N	H	H1	h	K	W	F	G	d	M (粗牙)
SLFL SLKL SLTL	12	+0.018	36	26	16	2	30	15	6	28	20	-	26	4.5	M4
	16	0	42	32	22	3	48	16		33	26	16	28		
	20	+0.021 0	50	39	28	4	48	16	8	39	32	22	31	5.5	M5
	25		55	44	33	4	57	19		44	37	24	36		
	30		66	52	38	4	57	19	10	52	42	27	41	6.6	M6

1 代号	类型	3 材料代码	材质	表面处理
SLFL SLTL	圆型 对边切割型	A	Q235A	四氧化三铁保护膜
		B	Q235A	电镀镍
		E	304	无
SLKL	方型	A	Q235A	四氧化三铁保护膜
		B	Q235A	电镀镍

⚠ 不附带内六角螺栓；