


T5 型

■ 产品特点：聚氨酯环形同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成，是真正的无接口环型带，可以保证运行过程中的特性并承受高负载，适用于高速动力传动及高负载传输。同步齿形带 T5 型适用于同步带轮 T5 型。

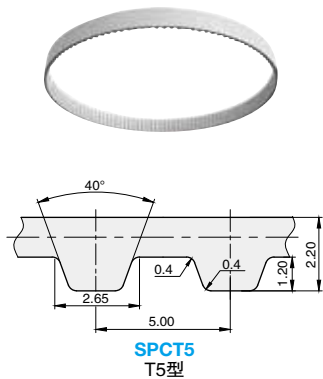


订购编号示例 1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数
SPCT5 - 15 - 50

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SPCT5	10 (10mm)	45	225
		48	240
		49	245
		50	250
		51	255
		52	260
		54	270
		55	275
		56	280
		57	285
		60	300
		61	305
		64	320
		65	325
		66	330
		68	340
		70	350
		71	355
		72	360
		73	365
		75	375
		78	390
	15 (15mm)	80	400
		82	410
		84	420
		85	425
		86	430
		88	440
	20 (20mm)	89	445
		90	450
		91	455
		92	460
		95	475
		96	480
	25 (25mm)	98	490
		100	500
		101	505
		102	510
		103	515
		105	525
		109	545
		110	550
		112	560
		115	575
		118	590
		120	600
		122	610
		124	620
		125	625

T10 型

■ 产品特点：聚氨酯环形同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成，是真正的无接口环型带，可以保证运行过程中的特性并承受高负载，适用于高速动力传动及高负载传输。同步齿形带 T10 型适用于同步带轮 T10 型。

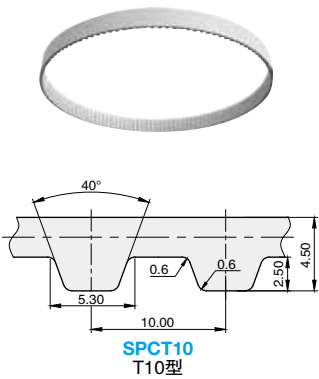

订购编号示例 1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数
SPCT10 - 15 - 50

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SPCT10	15 (15mm)	25	250
		26	260
		32	320
		34	340
		35	350
		36	360
	20 (20mm)	37	370
		38	380
		39	390
		40	400
		41	410
		44	440
	25 (25mm)	45	450
		48	480
		50	500
		52	520
		53	530
		55	550
	30 (30mm)	56	560
		60	600
		61	610
		63	630
		65	650
		66	660
	40 (40mm)	68	680
	50 (50mm)		

- ▲ 使用温度 0 ~ 80°。
- ▲ 皮带周长 (齿数 × 齿距) 为节线长度。
- ▲ 不可从背面张紧使用。