



两侧打开型

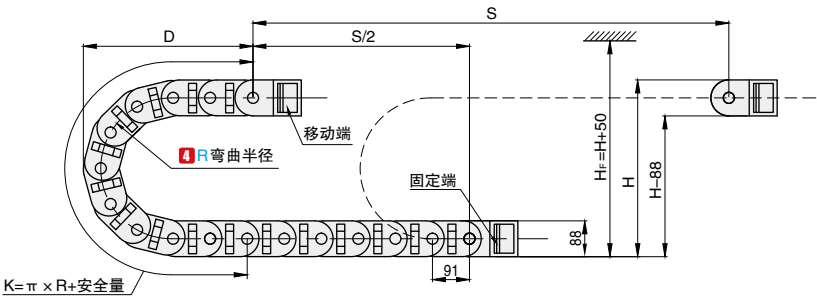

DMD60BD
两侧打开型

注：链长=S/2+K, S=行程距离, K=π × R + 安全量

示意图




R	135	150	175	200	250	300	450
H	358	388	438	488	588	688	988
D	270	285	310	335	385	435	585
K	637	728	819	910	1001	1183	1638

实际安装高度, H₁=H+50mm (负载 3.0kg/m)



接头安装尺寸图

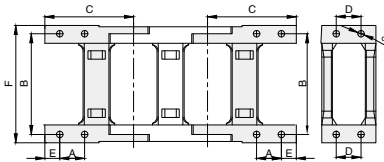

F-Q型接头

订购编号示例

1 代号 - 2 内高 H₁ - 3 内宽 B₁ - 4 弯曲半径 R - 5 节数

DMD60BD - 60 - 125 - R150 - 11

单独订购接头

DMD60BDA - 60 - 125

1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数								
						可配接头 类型	孔径 d	孔距 (mm)					接头 安装类型	
								A	B	C	D	E		F
DMD60BD	60	75	135 150 175 200 250 300 450	88	111	F-Q	9	35	98.5	124.5	45	20	115	FJT
		100			136				123.5				140	
		125			161				148.5				165	
		150			186				173.5				190	
		175			211				198.5				215	
		200			236				223.5				240	
		250			286				273.5				290	
		300			336				323.5				340	
		350			386				373.5				390	

节距=91mm, 每米节数=11。


订购编号中的节数不包含接头。

可选用分隔片详见“拖链内部分隔配件”产品页。

代号	类型	材质
DMD60BD	两侧打开型	尼龙 66

可供选择的接头安装类型

FJT-W 带孔移动端 (外部链节)



FJT-N 带销固定端 (内部链节)