



两侧打开型

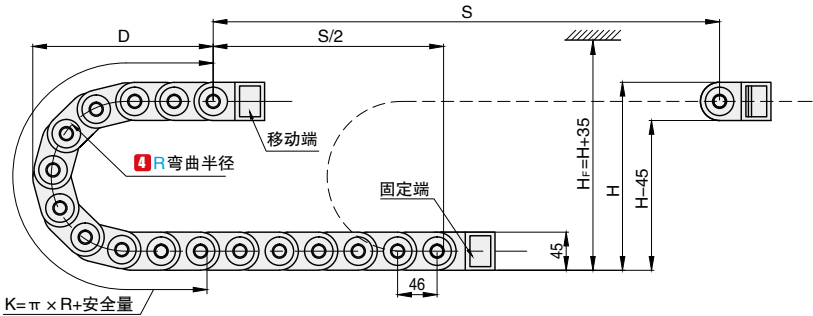

DMD30CD
两侧打开型

注：链长=S/2+K,S=行程距离，K=π×R+安全量+1节距

示意图




R	75	100	125	150
H	195	245	295	345
D	144	169	194	219
K	368	460	506	598

实际安装高度，H_f=H+35mm (负载 0.5kg/m)



接头安装尺寸图

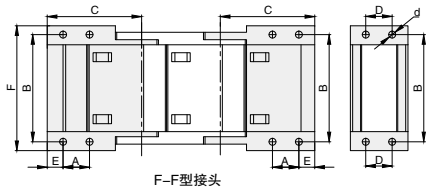

F-F型接头

订购编号示例	1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	5 节数	6 竖隔片数量	7 横隔片数量
	DMD30CD	30	50	R75	22		
	DMD30CD	30	50	R75	22	22	22
单独订购接头	DMD30CDA	30	50				


1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数								
						可配接头 类型	孔径 d	孔距 (mm)						接头 安装类型
								A	B	C	D	E	F	
DMD30CD	30	50	75 100 125 150	45	72.5	F-F	5.5	18	64	61.5	18	11	74	FJT
		60			74				84					
		75			89				99					
		100			114				124					

- 节距 =46mm, 每米节数 =22。
- 订购编号中的节数不包含接头。
- 客户可选定订购编号的 6 竖隔片数量 7 横隔片数量, 作为单条拖链所需隔片的数量, 视现场情况自行安装。

代号	类型	材质
DMD30CD	两侧打开型	尼龙 66

可供选择的接头安装类型

FJT-W 带孔移动端 (外部链节)



FJT-N 带销固定端 (内部链节)

分隔片样式

