



## 两侧打开型

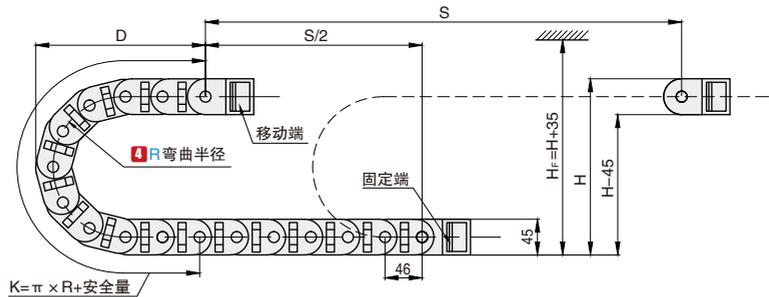

**DMD30BD**  
两侧打开型

注：链长=S/2+K, S=行程距离,  $K = \pi \times R + \text{安全量}$

示意图




R	55	75	100	125	150
H	155	195	245	295	345
D	124	144	169	194	219
K	276	368	460	506	598

实际安装高度,  $H_f = H + 35\text{mm}$  (负载 0.5kg/m)



接头安装尺寸图

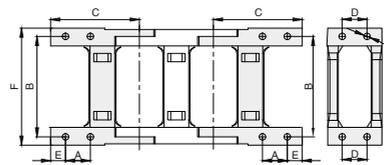

F-Q型接头

**订购编号示例**

<b>1</b> 代号	-	<b>2</b> 内高 $H_1$	-	<b>3</b> 内宽 $B_1$	-	<b>4</b> 弯曲半径 R	-	<b>5</b> 节数	-	<b>6</b> 竖隔片数量	-	<b>7</b> 横隔片数量
DMD30BD	-	30	-	57	-	R75	-	22	-		-	
DMD30BD	-	30	-	57	-	R75	-	22	-	44	-	22
单独订购接头	-	DMD30BDA	-	30	-	57	-		-		-	

1 代号	2 内高 $H_1$	3 内宽 $B_1$	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 $B_a$	固定接头类型及参数							接头安装类型		
						可配接头类型	孔径 d	孔距 (mm)						F	
								A	B	C	D	E			
DMD30BD	30	38	55 75 100 125 150	45	60.5	F-Q	5.5	18		52				62	FJT
		50			72.5				64			74			
		57			79.5				71			81			
		60			82.5				74			84			
		75			97.5				89	61.5	18	11	99		
		77			99.5				91			101			
		100			122.5				114			124			
		103			125.5				117			127			
		125			147.5				139			149			

▲ 节距 = 46mm, 每米节数 = 22。


▲ 订购编号中的节数不包含接头。

▲ 客户可选定订购编号的 **6** 竖隔片数量 **7** 横隔片数量, 作为单条拖链所需隔片的数量, 视现场情况自行安装。

代号	类型	材质
DMD30BD	两侧打开型	尼龙 66

可供选择的接头安装类型

FJT-W 带孔移动端 (外部链节)



FJT-N 带销固定端 (内部链节)

分隔片样式

