



## 内侧打开型

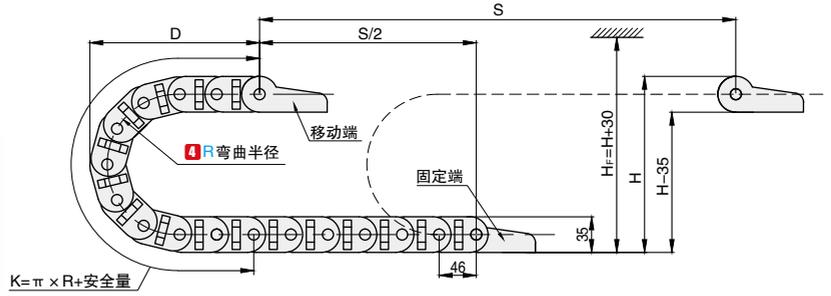

**DMD25BT**  
内侧打开型

▲注：链长=S/2+K, S=行程距离, K=π×R+安全量

■示意图




R	55	75	100
H	145	185	235
D	119	139	164
K	276	368	414


▲实际安装高度, Hr=H+30mm (负载 1.0kg/m)



■接头安装尺寸图



X<sub>2</sub>型接头



X<sub>6</sub>型接头

**订购编号示例**

1 代号 - 2 内高 H<sub>1</sub> - 3 内宽 B<sub>1</sub> - 4 弯曲半径 R - 5 节数 - 6 接头安装方式

DMD25BT - 25 - 57 - R75 - 22 - A1

单独订购接头

DMD25BTA - 25 - 57 - A1

1 代号	2 内高 H <sub>1</sub>	3 内宽 B <sub>1</sub>	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数					接头安装类型	
						可配接头类型	孔径 d×L	孔距 (mm)				
		38 57 77	55 75 100	35.5	53.5 72.5 92.5	X <sub>2</sub> X <sub>2</sub> X <sub>6</sub>	6×10 6×10 6×12	25.5 44.5 57	41	11.7	53.5 72.5 92.5	XJT

▲节距=46mm, 每米节数=22。

▲订购编号中的节数不包含接头。

▲可选用分隔片详见“拖链内部分隔配件”产品页。

代号	类型	材质
DMD25BT	内侧打开型	尼龙 66

■可供选择的接头安装类型

6 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				