外侧打开型

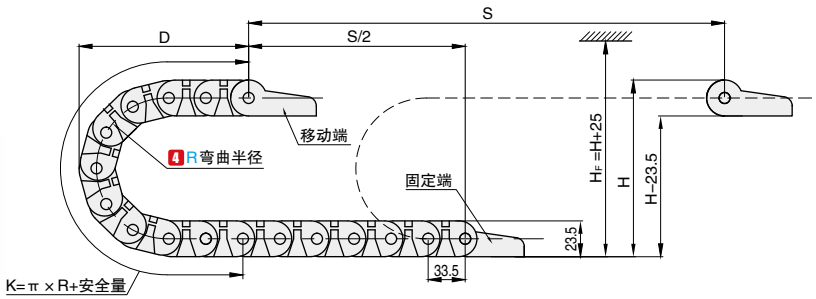

DSL18BU
外侧打开型

⚠注：链长=S/2+K,S=行程距离，K=π×R+安全量

■示意图



R	38	48	60	75	100
H	100	120	144	174	224
D	84	94	106	121	146
K	201	235	268	335	402

⚠实际安装高度，H_F=H+25mm（负载 0.5kg/m）

■接头安装尺寸图



订购编号示例

	1代号	–	2内高 H_1	–	3内宽 B_1	–	4弯曲半径 R	–	5节数	–	6接头安装方式
	DSL18BU	–	18	–	25	–	R38	–	30	–	A1
单独订购接头	DSL18BUA	–	18	–	25					–	A1

1代号	2内高 H_1	3内宽 B_1	4弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数							
						可配接头类型	孔径 d×L	孔距（mm）					接头安装类型
								A	B	C	E	F	
DSL18BU	18	25	38 48 60 75 100	23	35	X_4	5.2×7	10	B_1=16 B_2=13.5	38	7.5	35	XJT

⚠ **节距 =33.5mm，每米节数 =30。**
⚠ 订购编号中的节数不包含接头。

代号	类型	材质
DSL18BU	外侧打开型	尼龙 66

■可供选择的接头安装类型

6接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT–W 带孔移动端（外部链节）  XJT–N 带销固定端（内部链节）				