


支持座·双边切割型


产品特点：适用外螺纹 M20×1.5 的旋钮柱塞。

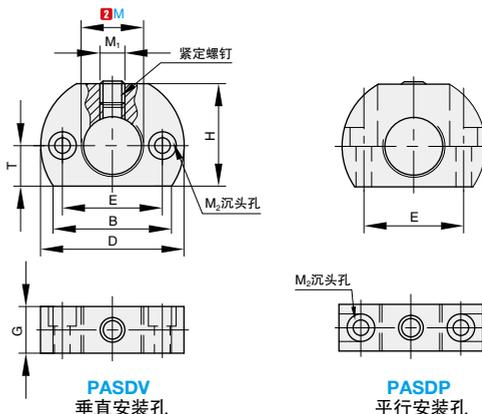

订购编号示例 1 代号 - 2 M - 3 材料代码
PASDV - M12 - M25


1 代号	2 M	螺距	D	E±0.1	H	B	T	G	M ₁	M ₂	质量 (g)	
											PASDV	PASDP
PASDV PASDP	M12	1.5	32	21	22	26.5	9	12	M5	M4	43	37
	M16		46	32	33	37	13	15	M8	M5	122	106
	M20		46	32	33	37	13	15	M8	M5	109	94

使用例



代号	类型	3 材料代码	本体		紧定螺钉
			材质	处理	材质
PASDV PASDP	平行安装孔 垂直安装孔	M25 M26	钢 不锈钢	染黑 -	钢 + 铜头 不锈钢 + 铜头


支持座·单边切割型

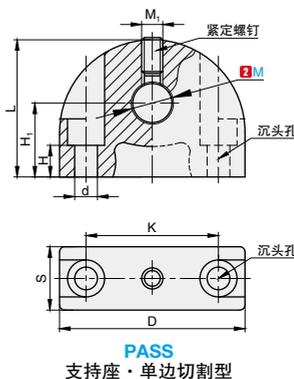

订购编号示例 1 代号 - 2 M
PASS - M10

1 代号	2 M	螺距	d	M ₁	K	D	L	H	H ₁	S	质量 (g)
PASS	M8	1	4.3	M4	25	35	26	6	14	12	39
	M10	1	4.3	M4	25	35	26	6	14	12	36
	M12	1.5	4.3	M4	25	35	26	6	14	12	41
	M16	1.5	5.3	M5	35	47	34	10	18	14	77
	M20	1.5	5.3	M5	35	47	34	10	18	14	68

使用例

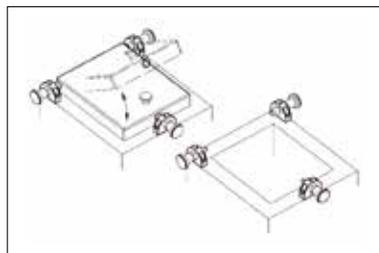

- ▲ 支持旋钮柱塞并扩大使用方式。
- ▲ 旋钮柱塞必须锁固在 M。
- ▲ 温度范围：100℃以下。

代号	类型	主体			紧定螺钉
		材质	处理	颜色	材质
PASS	支持座·单边切割型	锌压铸	涂装	黑	钢 + 铜头