


销子内藏型

产品特点：适用在销子无法连续突出的场合。

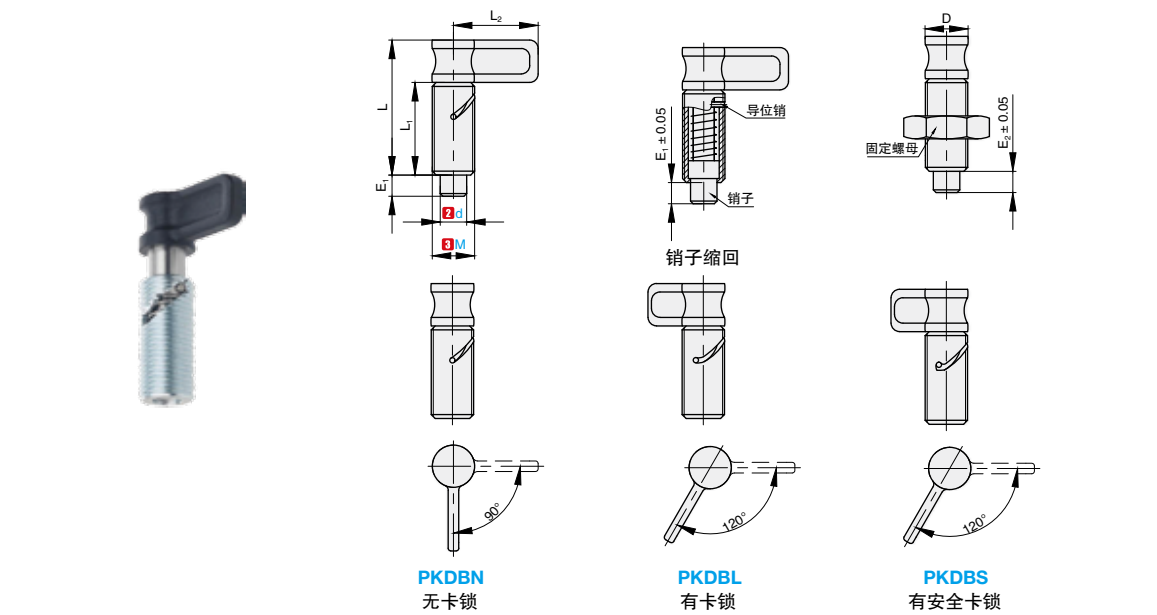

订购编号示例 1 代号 - 2 d - 3 M														
PKDBN		-		8		-		M16						
FXNT		-												
1 代号		2 d	d 公差	3 M	螺距	D	L (≈)	E ₁	E ₂	L ₁	L ₂	许用载荷 (N)		质量 (g)
												min.	max.	
PKDBN		6	-0.02	M16	1.5	16	60	8	6	35	32	7	16.5	50
PKDBL		8	-0.04											
PKDBS														
FXNT (固定螺母)		-	-	M16	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18

- ▲ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。
- ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
- ▲ 逆时针旋转凸轮 90° 或 120°，销子沿着主体的开槽移动而最后凸出主体外。
- ▲ 不锈钢旋转柱塞依需求生产。
- ▲ 可以配合固定块使用。
- ▲ 固定螺母须另外购买。

代号	类型	主体			把手		销	
		材质	处理	颜色	材质	处理	材质	处理
PKDBN	无卡锁	钢	镀锌、钝化	雾黑	PA	雾黑	钢	硬化
PKDBL	有卡锁							
PKDBS	有安全卡锁							