


销子外伸型

产品特点: 适用在销子无法上下突出的场合。

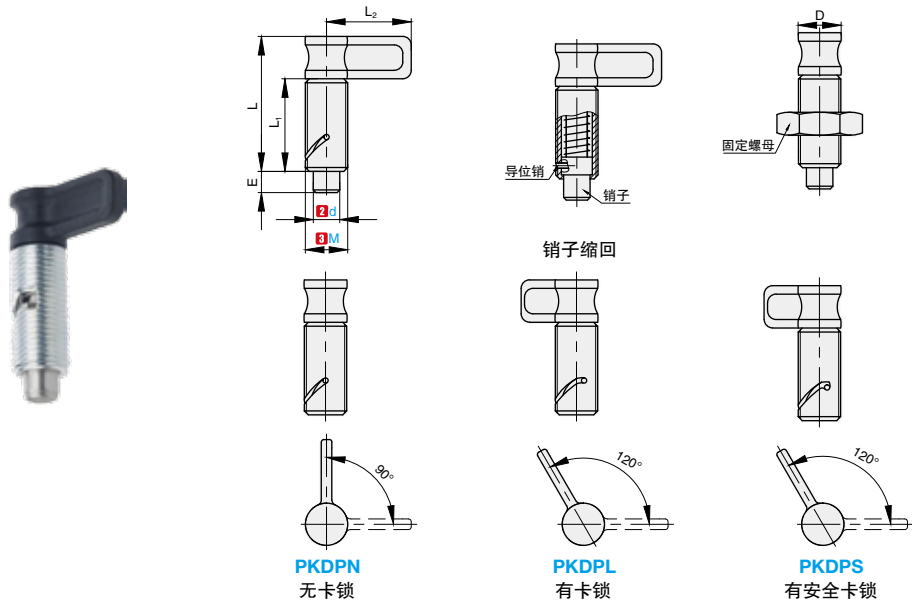

订购编号示例											
1 代号		-	2 d		-	3 M					
PKDPN		-	8								
FXNT		-			-	M16					

1 代号	2 d	d 公差	3 M	螺距	D	L	E	L ₁	L ₂	许用载荷 (N)		质量 (g)
										min.	max.	
PKDPN	6	-0.02	M16	1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	50
PKDPL	8	-0.04										50
PKDPS	10	-										55
FXNT (固定螺母)	-	-	M16	1.5	-	-	-	-	-	-	-	18

- ▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量。
- ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
- ▲ 逆时针旋转凸轮 90° 或 120°, 销子沿着主体的开槽移动而最后缩回主体内。
- ▲ 不锈钢旋转柱塞依需求生产。
- ▲ 可以配合固定块使用。
- ▲ 固定螺母须另外购买。

代号	类型	主体			把手		销	
		材质	处理	颜色	材质	处理	材质	处理
PKDPN	无卡锁	钢	镀锌、钝化	雾黑	PA	雾黑	钢	硬化
PKDPL	有卡锁							
PKDPS	有安全卡锁							