


迷你型

产品特点：适用锁固于薄钢板或空间小的场合。

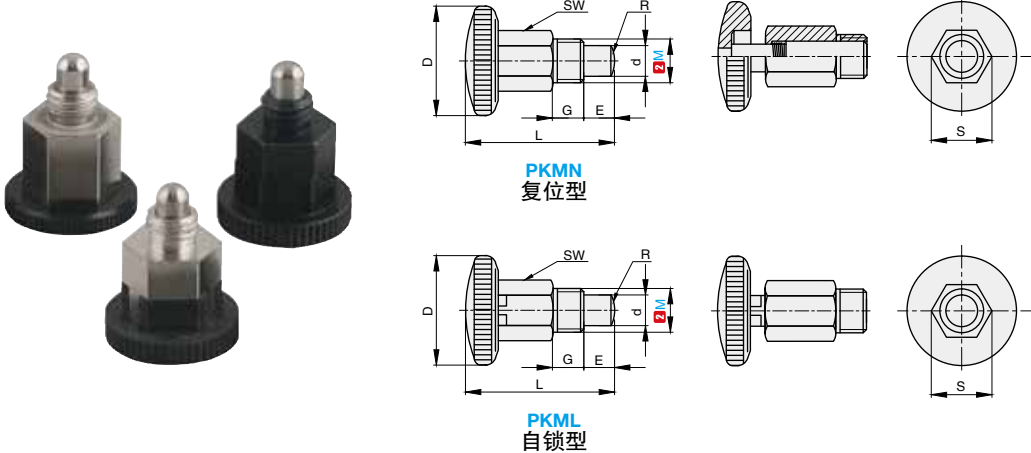


订购编号示例 1 代号 - 2 M - 3 材料代码												
PKMN - M8 - M21												
1 代号	2 M	螺纹 (粗牙)	D	S	E	d	L	G	SW	R	许用载荷 (N)	
											min.	max.
PKMN	M8	1.25	20	14.5	5	5	25	5	13	3	2.5	6
	M10	1.5	24	19	6	6	31	7	17	3.5	4.5	9.5

△ 复位型把手上拉，定位解除；自锁型，把手拉回转 90°，销子内缩，定位解除，把手放下即做定位工作。
△ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。
△ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
△ 可使用调整环（参考旋钮柱塞附件）调整旋钮柱塞高度。

代号	类型	3 材料代码	螺纹	旋钮	主体		销	弹簧
				材质	材质	表面处理	材质	材质
PKMN PKML	复位型 自锁型	M21 M22	粗牙	黑色尼龙	S45C	发黑 电镀	SUS303	SUS304-WPA

无卡锁型

产品特点：旋钮柱塞用在定位和夹持调整。

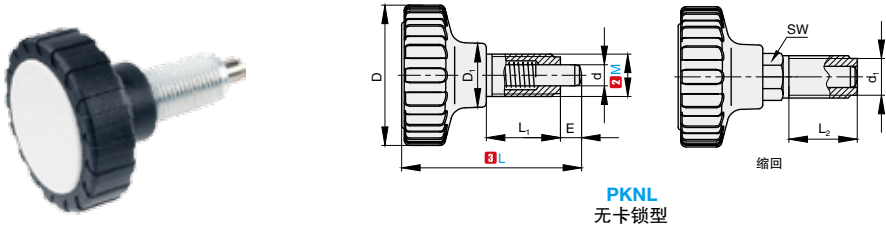

订购编号示例

1 代号 - 2 M - 3 L

PKNL - M12 - 52

1 代号	2 M	3 L	螺距	d	D	d ₁	D ₁	E	L ₁	L ₂ 最小	SW	许用载荷 (N)	
												min.	max.
PKNL	M10	44	1	5	34	8.6	15.5	5	19	17	10	7	17
	M12	52	1.5	6	42	9.9	19	6	21	19	12	9	24
	M12	59	1.5	6	53	9.9	22.5	6	21	19	12	9	24
	M16	68	1.5	8	53	13.9	22.5	8	28	26	16	11	30

△ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。
△ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。

代号	类型	主体		把手		销	盖子	
		材质	处理	材质	颜色	材质	材质	颜色
PKNL	无卡锁型	钢	镀锌	PA	雾黑	303	PA	灰