


短型

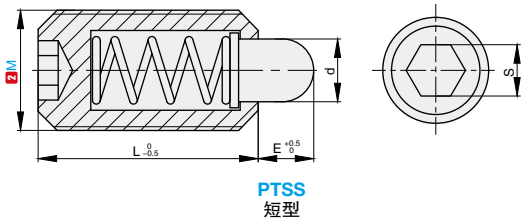

PTSS
短型


订购编号示例	1 代号	2 M	3 许用载荷	4 材料代码
	PTSS	M10	2H	M28

1 代号	2 M	3 许用载荷	d	E	L	S	许用载荷 (N)							
							1H		2H		3H		4H	
							min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
PTSS	M3	1H 2H 3H 4H	1.2	1	7	1.5	0.11	0.48	0.4	1.5	0.8	2	-	-
	M4		2.1	1.2	9	2	0.49	1.55	1.6	5	2	9	4.4	11.9
	M5		2.7	1.5	12	2.5	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
	M6		3.2	1.5	13	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
	M8		4	2	15	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
	M10		5	2.5	16	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
	M12		6	3.5	20	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.3
	M16		8	4.5	22	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8

▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量。
▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
▲ 选用“许用载荷”时, 参照材料栏进行选取。

代号	类型	1 材料代码	可选载荷	主体			销			弹簧 材料
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理	
FTSS	短型	M27	3H	45#	25~35HRC	发黑	45#	57~63HRC	发黑	SWP-B
		M28	1H·2H				45#	57~63HRC	镀镍	
		M29	1H·2H·3H				聚缩醛	-	-	
		M30	1H·2H·3H·4H	304	-	-	SUS440C	55HRC	-	
		M31	1H·2H·3H·4H				聚缩醛	-	-	
		M43	4H				45#	57~63HRC	发黑	
		M44	4H				聚缩醛	-	-	

一字槽型

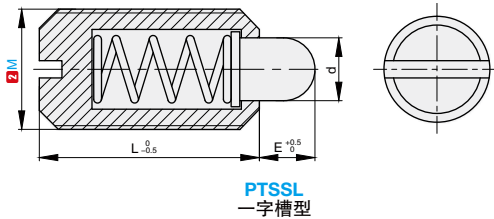

PTSSL
一字槽型

订购编号示例	1 代号	2 M	3 许用载荷	4 材料代码
	PTSSL	M10	3H	M30

1 代号	2 M	3 许用载荷	d	E	L	许用载荷 (N)							
						1H		2H		3H		4H	
						min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
PTSSL	M4	1H 2H 3H 4H	1.8	1.5	9	0.49	1.55	1.6	5	2	9	4.4	11.9
	M5		2.4	2	12	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
	M6		2.7	2	14	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
	M8		3.8	2	16	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
	M10		4.5	2.5	19	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
	M12		6	3.5	22	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.3
	M16		8.5	4.5	24	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8

▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量。
▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。

代号	类型	1 材料代码	主体			销		弹簧 材料
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
PTSSL	一字槽型	M27	45#	25~35HRC	发黑	SUJ2	57~63HRC	SWP-B
		M29				聚缩醛	-	
		M30	304	-	-	SUS440C	55HRC	
		M31				聚缩醛	-	