


带螺纹型

产品特点：滚轮和轴部可用螺栓固定。

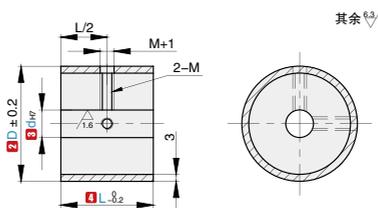


RPBT
带螺纹型

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 d - 4 L - 5 材料代码 - 6 追加加工代码
RPBT - 20 - 8 - 15 - M31 - UDC

1 代号	2 D	3 d _{H7}					4 L					M		
RPBT	20	8					15	20	25	30	40	50	M3	
	25	8	10	12			15	20	25	30	40	50		
	30	8	10	12	15			15	20	25	30	40	50	
	35	10		12	15	20			20	25	30	40	50	
	40	10		12	15	20			20	25	30	40	50	
	50			12	15	20	25			25	30	40	50	100
	60			12	15	20	25	30			30	40	50	100
	80			15	20	25	30			40	50	100		


▲ L ≤ d×3 时，从单一方向加工 d 孔。
▲ L > d×3 时，从两侧加工 d 孔，形状如上图所示。有时可能没有避让加工。
▲ 经时间迁移，聚氨酯可能会变色，但对特性等并无影响。

代号	类型	5 材料代码	材质		硬度	6 追加加工类型	材料变更
			芯材	聚氨酯·树脂			
RPBT	带螺纹型	M27	304	聚氨酯(自然色)	肖氏 A90	详细说明	UDC
		M28	铝合金		肖氏 A90		
		M29	304		肖氏 A70		
		M30	铝合金		肖氏 A70		
		M31	304		肖氏 A50		
		M32	铝合金		肖氏 A50		
指定方法						指定方法 UDC	



紧定螺钉型

产品特点：止动螺丝位于两端，因此聚氨酯部整个表面均平整。

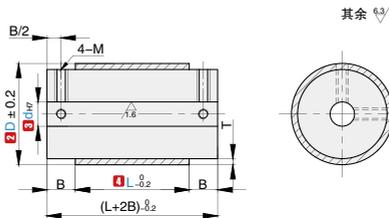

RPBJ
紧定螺钉型

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 d - 4 L - 5 材料代码
RPBJ - 25 - 10 - 20 - M30

1 代号	2 D	3 d _{H7}					4 L					T	B	M		
RPBJ	20	8					15	20	25	30	40	50	3	8	M3	
	25	8	10	12			15	20	25	30	40	50		8	M3	
	30	8	10	12	15			15	20	25	30	40		50	8	M3
	35	10		12	15	20			20	25	30	40		50	8	M4
	40	10		12	15	20			20	25	30	40		50	8	M4
	50			12	15	20	25			25	30	40		50	100	10

▲ L ≤ d×3 时，从单一方向加工 d 孔。
▲ L > d×3 时，从两侧加工 d 孔，形状如上图所示。有时可能没有避让加工。
▲ 将聚氨酯烧结在芯材外周上。
▲ 经时间迁移，聚氨酯可能会变色，但对特性等并无影响。

代号	类型	5 材料代码	材质		硬度
			芯材	聚氨酯·树脂	
RPBJ	紧定螺丝型	M27	304	聚氨酯(自然色)	肖氏 A90
		M28	铝合金		肖氏 A90
		M29	304		肖氏 A70
		M30	铝合金		肖氏 A70
		M31	304		肖氏 A50
		M32	铝合金		肖氏 A50

