



直柱型



■ 产品特点：使用专用拉制铝管。重量轻、价格低。

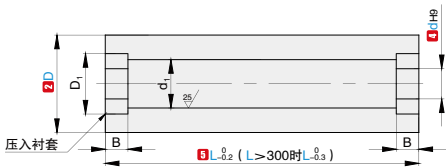

RTMRC
芯材

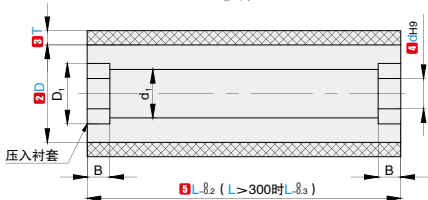

RTMRP
聚氨酯烧结品



订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 T - 4 d - 5 L - 6 材料代码
RTMRC - 40 - - d15 - L200 - M4
RTMRP - 40 - T5 - d15 - L200 - M6

1 代号	2 D	3 T	4 d _{H9}	5 L	d ₁			D ₁	B
					铝合金	钢	304		
RTMRC RTMRP	30	3 5 10	8	100 150 200 250 300 350 400 450 500	15	15.8	18	22	10
			10		15	15.8	18	22	10
			12		15	15.8	18	22	10
	40		12		17	22.7	22	33	10
			15		17	22.7	22	33	10
			20		22	22.7	22	33	10
	50		15		17	30	28	40	10
			20		27	30	28	40	10
			25		27	30	28	40	10
	60		20		22	—	—	45	10
			25		32	—	—	45	10
			30		32	—	—	45	10
	80		25		41	—	—	55	15
			30		41	—	—	55	15
			35		41	—	—	55	15

- ▲ 聚氨酯烧结品的外径为 D+2T。（与其它滚轮有所不同）。
- ▲ 轴端及内径部有时未进行表面处理。
- ▲ 将聚氨酯烧结在芯材外周上。

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理 (衬层)	硬度
			芯材		
RTMRC	芯材	M4	铝合金	本色阳极氧化处理	-
		M9	碳钢	无电解镀锌	-
		M10	304	-	-
RTMRP	聚氨酯烧结品	M6	铝合金	聚氨酯(自然色)	肖氏 A90
		M7	铝合金	聚氨酯(自然色)	肖氏 A70