
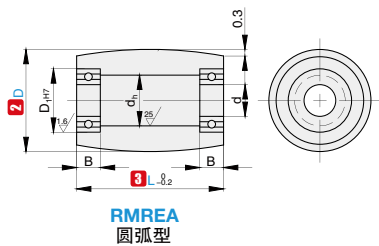


轴承型




订购编号示例					1 代号	-	2 D	-	3 L	-	4 材料代码
					RM RER	-	30	-	25	-	M2

1 代号	2 D	3 L										d	D _{1H7}	d _h	B	使用轴承	
RM RER RM REA	20	15	20	25	30	40	50					6	15	10	5	69/6-2Z×2	
	25		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	6	15	10	5	69/6-2Z×2
	30		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	8	19	15	6	69/8-2Z×2
	35A			25	30	40	50						8	22	15	7	608-2Z×2
	35			25	30	40	50	60	70	80	90	100	10	22	18	6	6900-2Z×2
	40A			25	30	40	50						10	26	18	8	6000-2Z×2
	40			25	30	40	50	60	70	80	90	100	12	28	24	8	6001-2Z×2
	50A			25	30	40	50						12	32	24	10	6201-2Z×2
	50			25	30	40	50	60	70	80	90	100	15	32	28	9	6002-2Z×2


代号	类型	1 材料代码	材质	表面处理
RM RER RM REA	直柱型	M1	45#	四氧化三铁保护膜
	圆弧形	M2	45#	无电解镀镍
		M3	铝合金	本色阳极氧化处理

圆孔型·紧定螺钉型的加工条件

d	全长 L 尺寸						
	15	20	25	30	40	50	100
8	无避让加工			8	16	16	-
10	无避让加工			10	10	20	-
12	无避让加工				12	24	24
15	无避让加工					15	30
20	无避让加工						40
25	无避让加工						25
30	无避让加工						30



直柱型



圆弧形

- ▲ L < d×3 时，直柱型（不加工退刀槽）。
- ▲ L ≥ d×3 时，两端的有效长度 d×1 (L₁)，其他须加工退刀槽。
- ▲ L > d×4 时，两端的有效长度 d×2 (L₁)，其他须加工退刀槽。
- ▲ 有时可能没有避让加工。

滚轮
传送类零件