


## 滚轮型

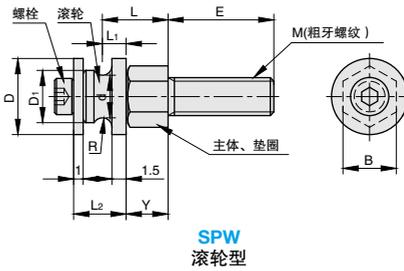

SPW  
滚轮型

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 追加加工代码  
SPW - 12 - YC10

1 代号	2 D	滚轮					主体·垫圈					附件 螺栓	适合 拉伸弹簧
		L	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	d	R	L <sub>2</sub>	Y	M	E	B		
SPW	8	8	2.5	5.5	4.5	1	5.5	5.5	M4	10	7	M2×5	D8
	9	9	3	6.5	5.5	1.5	6.5	6	M5	12	8		D9 · D10
	12	11	3.5	8	7	2	7.5	7.5	M6	12	10	M3×5	D12 · D14
	15	13		10	8								D16 · D18
18	16	4	13	11	2.5	8.5	12	M8	16	13	D20 · D24		


代号	类型	滚轮			主体·垫圈		螺栓
		材质	表面处理	硬度	材质	表面处理	材质
SPW	滚轮型	303	无电解镀镍	HV1000 有效深度 0.01	45#	无电解镀镍	OCr18Ni9Cu3

追加加工类型


3 追加加工类型	垫圈加工	螺纹加工
代号	YC	EC
详细说明		
	△ YC < Y ≤ 30 指定单位 1mm 指定方法: YC10	△ M ≤ EC ≤ M×5 指定单位 1mm 指定方法: EC10

## L 型

产品特点: 使用时可以将拉伸弹簧的挂钩勾在导向支柱的孔或槽中。

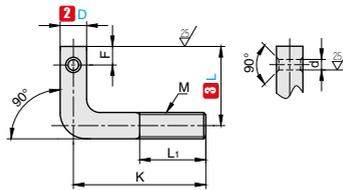

SPLH  
孔型

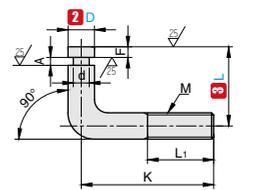

SPLC  
槽型

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码  
SPLH - 5 - 20 - M10

1 代号	2 D	3 L			M (粗牙螺纹)	K	L <sub>1</sub>	A	F		d		
		SPLH	SPLC	SPLH					SPLC				
SPLH SPLC	3	10	15		M3	20	10	1	3	1.5	1.5	1.8	
	4		15	20	25	M4	20	10	1.2	3	2	2	
	5			20	25	30	M5	20	10	2	5	4	2
	6			20	25	30	M6	30	16	3	5	4	2
	8			25	30	M8	40	20	3	6	4	3	

代号	类型	4 材料代码	支柱		附件	
			材质	表面处理	附件	材质
SPLH SPLC	L 型	M10	45#	四氧化三铁保护膜	1个螺帽	10F
		M12	304	-	1个螺帽	304