
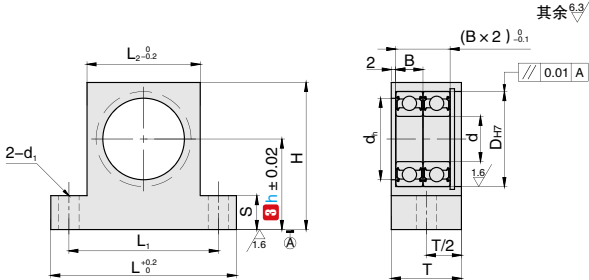


双轴承短 T 型

产品特点：最适合前后空间小的情况。

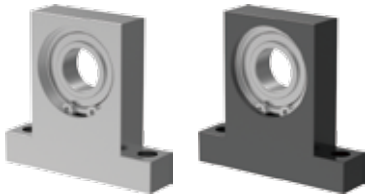

BDTS
双轴承短T型

订购编号示例	1 代号	-	2 轴承型号	-	3 h	-	4 材料代码	-	5 追加工代码
	BDTS	-	6000-2Z	-	30	-	B	-	MTC10

1 代号	2 轴承型号	3 h	d	H	L ₁	d ₁	L	L ₂	T	S	d _h	D _{H7}	B
BDTS	605-2Z	15 20 25	5	h + 11	30	4.5	40	20	15	5	10	14	5
	606-2Z	20 25 30	6	h + 13	35	5.5	47	23	18	10	13	17	6
	608-2Z	20 30 40	8	h + 15	41		53	29	19		18	22	7
	6900-2Z		10	h + 15	41		53	29	18		19	22	6
	6000-2Z		12	h + 17	46		58	34	23		22	26	8
	6901-2Z			h + 16	44		56	32	18		21	24	6
	6001-2Z			h + 18	48		60	36	23		24	28	8
	6902-2Z	30 40 50	15	h + 18	48	6.5	60	36	19	15	25	28	7
	6002-2Z		17	h + 20	54		68	40	24		28	32	9
	6903-2Z			h + 19	52		64	38	20		27	30	7
	6003-2Z			h + 22	56		70	43	26		31	35	10
	6904-2Z	40 50 60	20	h + 23	59		73	45	24		34	37	9
	6004-2Z			h + 25	66	9	82	50	31		36	42	12
	6005-2Z			h + 28	76		96	56	31		41	47	12
	6006-2Z	40 50 80	30	h + 32	84	11	104	64	32	20	48	55	13

- ▲ 轴承的详细规格请参阅轴承产品页。
- ▲ 适用于外径空间不足时，需要承载不要径向负载的情况。
- ▲ 双轴承 T 型的 (B×2) 尺寸表示轴承固定座挡圈槽的起始位置。若包括挡圈槽的宽度公差和厚度公差在内，轴承的推力方向有最大 0.3mm 的间隙，选型时请注意。

材料说明

代号	类型	1 材料代码	材质		表面处理	附件
			轴承	固定座	固定座	挡圈
BDTS	双轴承短 T 型	A	钢	45#	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
		B		45#	无电解镀镍	0Cr18Ni9

追加工

5 追加工类型	上端两侧倒角加工		上端面倒角加工	不装配轴承・挡圈								
代号	MTC		MTP	NR								
详细说明	追加上端两侧倒角 C (45°) 加工  <table><tr><td>d</td><td>MTC</td></tr><tr><td>3-8</td><td>5</td></tr><tr><td>10-20</td><td>10</td></tr><tr><td>25-30</td><td>12</td></tr></table>		d	MTC	3-8	5	10-20	10	25-30	12	追加上端面倒角加工	不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件的型式发货。
d	MTC											
3-8	5											
10-20	10											
25-30	12											
指定方法	指定方法 MTC10		指定方法 MTP	指定方法 NR								