
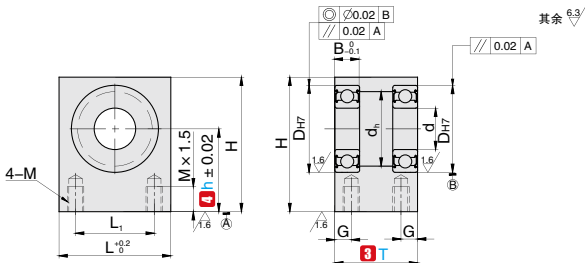


双轴承底座安装型

■ 产品特点：最适用于侧面空间小的情况。



BDBM
双轴承底座安装型

订购编号示例	1 代号	2 轴承型号	3 T	4 h	5 材料代码	6 追加工类型
	BDBM	6200-2Z	30	25	B	NR

1 代号	2 轴承型号	3 T	4 h	d	D _{H7}	D 公差	d _h	B	H	L	L ₁	G	M(粗牙螺纹)
BDBM	*623-2Z	20 30	15 20 25	3	10	+0.015 0	7	4	h + 9	20	10	5	M4
	*624-2Z	20 30		4	13	+0.018 0	9	5	h + 11	22	14		
	*605-2Z	20 30		5	14		10	5	h + 11	24	16		
	*625-2Z	25 30		5	16		12	5	h + 12	28	16		
	606-2Z	25 35	20 25 30	6	17		13	6	h + 13	34	22	6	M5
	626-2Z	25 35		6	19		15	6	h + 14	36	24		
	608-2Z	25 35		8	22		18	7	h + 15	38	26		
	628-2Z	25 35		8	24		20	8	h + 16	34	22		
	6900-2Z	25 40	25 30 40	10	22	+0.021 0	19	6	h + 15	32	20		
	6000-2Z	25 40		10	26		22	8	h + 17	38	26		
	6200-2Z	30 40		10	30		24	9	h + 19	40	28		
	6901-2Z	25 40		12	24		21	6	h + 16	36	24		
	6001-2Z	25 40		12	28		24	8	h + 18	40	28		
	6201-2Z	30 40	30 40 50	15	32	+0.025 0	26	10	h + 20	42	30	7	M6
	6902-2Z	25 50		15	28	+0.021 0	25	7	h + 18	42	30		
	6002-2Z	30 50		15	32	+0.025 0	28	9	h + 20	50	36		
	6202-2Z	35 50		15	35	+0.025 0	29	11	h + 22	44	30		
	6903-2Z	25 50	40 50 60	17	30	+0.021 0	27	7	h + 19	42	30	8	M8
	6003-2Z	30 50		17	35	+0.025 0	31	10	h + 22	50	36		
	6203-2Z	35 50		17	40		34	12	h + 24	48	36		
	6904-2Z	35 50		17	37		34	9	h + 23	45	31		
	6004-2Z	40 50	50 80	20	42	+0.030 0	36	12	h + 25	54	38	10	M10
	6204-2Z	45 50		20	47		40	14	h + 28	60	44		
	*6005-2Z	40 60		25	47		41	12	h + 28	62	46		
	*6205-2Z	45 60		25	52		45	15	h + 31	70	50		
	*6006-2Z	40 60		30	55		48	13	h + 32	74	54		
	*6206-2Z	50 60		30	62		55	16	h + 36	82	62		

- ▲ 轴承的详细规格请参阅轴承产品页。
- ▲ 轴承材质为不锈钢材质无“*”的规格。
- ▲ 固定座材质为铝合金无 6005-2Z、6205-2Z、6006-2Z、6206-2Z 的规格。
- ▲ 不安装 C 型挡圈的产品，因此轴承可能脱落。重新插入时，请注意避免倾斜的插入轴承。

■ 材料说明

代号	类型	5 材料代码	材质		表面处理	附件
			轴承	固定座	固定座	挡圈
BDBM	双轴承底座安装型	A	钢	45#	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
		B		45#	无电解镀镍	0Cr18Ni9
		C		铝合金	本色阳极氧化处理	0Cr18Ni9
		G	不锈钢	铝合金	本色阳极氧化处理	0Cr18Ni9

■ 追加工

6 追加工类型	上端面倒角加工	不装配轴承·挡圈
代号	MTP	NR
详细说明	追加上端面倒角加工	不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件的型式发货。
指定方法	圆边方法MTP	圆边方法NR