
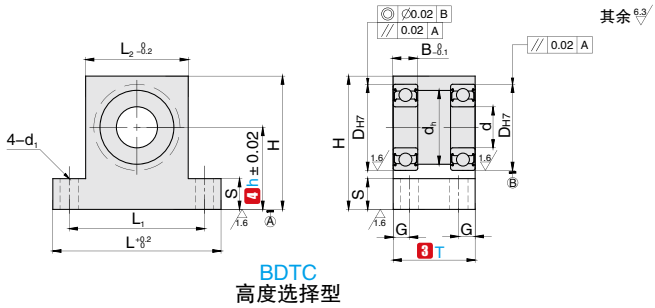


双轴承 T 型 · 高度选择型

产品特点: 安装具有稳定性。

承
轴

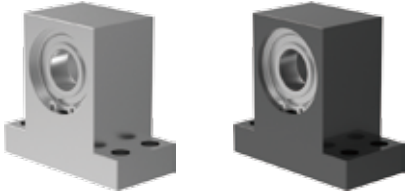

订购编号示例	1 代号	2 轴承型号	3 T	4 h	5 材料代码	6 追加工代码
	BDTc	6200-2Z	30	20	B	MTC10

1 代号	2 轴承型号	3 T	4 h	d	H	L ₁	d ₁	L	L ₂	S	d _h	D _{H7}	B
BDTc	623-2Z	20 30	15 20 25	3	h + 9	26	4.5	36	16	5	7	10	4
	624-2Z	20 30		4	h + 11	28		38	18		9	13	5
	605-2Z	20 30		5	h + 11	30		40	20		10	14	5
	625-2Z	25 30		5	h + 12	34		46	22		12	16	5
	606-2Z	25 35	20 25 30	6	h + 13	35	5.5	47	23	10	13	17	6
	626-2Z	25 35		6	h + 14	37		49	25		15	19	6
	608-2Z	25 35		8	h + 15	41		53	29		18	22	7
	628-2Z	25 35		8	h + 16	44		56	32		20	24	8
	6900-2Z	25 40	20 30 40	10	h + 15	41	5.5	53	29	10	19	22	6
	6000-2Z	25 40		10	h + 17	46		58	34		22	26	8
	6200-2Z	30 40		10	h + 19	50		62	38		24	30	9
	6901-2Z	25 40		12	h + 16	44	6.5	56	32	15	21	24	6
	6001-2Z	25 40	30 40 50	12	h + 18	48		60	36		24	28	8
	6201-2Z	30 40		12	h + 20	52		64	40		26	32	10
	6902-2Z	25 50		15	h + 18	48		60	36	20	25	28	7
	6002-2Z	30 50	40 50 60	15	h + 20	54	9	68	40		28	32	9
	6202-2Z	35 50		17	h + 22	58		72	44		29	35	11
	6903-2Z	25 50		17	h + 19	52		64	38		27	30	7
	6003-2Z	30 50	40 50 80	20	h + 22	56	11	70	43	20	31	35	10
	6203-2Z	35 50		20	h + 24	62		76	49		34	40	12
	6904-2Z	35 50		25	h + 23	59		73	45		34	37	9
	6004-2Z	40 50		25	h + 25	66	13	82	50	25	36	42	12
	6204-2Z	45 50	50 90	30	h + 28	72		88	56		40	47	14
	*6005-2Z	40 60		30	h + 28	76		96	56		41	47	12
	*6205-2Z	45 60		35	h + 31	82	13	102	62	20	45	52	15
	*6006-2Z	40 60	60 100	35	h + 32	84		104	64		48	55	13
	*6206-2Z	50 60		40	h + 36	92		112	72		55	62	16
	*6007-2Z	50 60		40	h + 36	92	11	112	72	20	55	62	14
	*6207-2Z	60 70	60 100	40	h + 44	118		148	88		64	72	17
	*6008-2Z	50 70		40	h + 41	102		122	82		60	68	15
	*6208-2Z	60 80		40	h + 50	130		160	100		74	80	18

- △ 轴承的详细规格请参阅轴承产品页。
- △ 固定座材质为铝合金材质无“*”的规格。
- △ 不安装 C 型挡圈的产品，因此轴承可能脱落。重新插入时，请注意避免倾斜的插入轴承。

材料说明

代号	类型	3 材料代码	材质		表面处理
			轴承	固定座	固定座
BDTc	高度选择型	A	钢	45#	四氧化三铁保护膜
		B		45#	无电解镀镍
		D		铝合金	本色阳极氧化处理

追加工

6 追加工类型	上端两侧倒角加工	上端面倒角加工	不装配轴承·挡圈
代号	MTC	MTP	NR
详细说明	追加上端两侧倒角 C (45°) 加工  d MTC 3-8 5 10-20 10 25-40 12	追加上端面倒角加工	不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件的型式发货。
	仅 6207-2Z、6208-2Z 型号适用于 MTC15		
	指定方法 指定方法 MTC10	指定方法 MTP	指定方法 NR