


重载型（H06 型-H09 型）

产品特点: 更耐重, 更具有实用性。



TH06-TH07-TH08-TH09
重载型

订购编号示例

1 代号 - 2 轮径代号 - 3 安装代码 - 4 刹车代号
TH06 - 50 - 2 - C

1 代号	2 轮径代号	D		E	L	负载 (kg)	芯子材料	胎面材料	滚动轴承	适用温度	胎面硬度
		英寸	mm								
TH06	40	4"	100	50	61	750	/	TPA 高强度尼龙	双轴承	-20℃ ~120℃	67D
	50	5"	125			800					
	60	6"	150			850					
	80	8"	200			900					
TH07	50	5"	125			700	铸铁	TPU 高强度聚氨酯	双轴承	-20℃ ~80℃	98A
	60	6"	150			750					
	80	8"	200			800					
TH08	50	5"	125			450	铝合金	TPU 高强度聚氨酯	双轴承	-20℃ ~80℃	98A
	60	6"	150			480					
	80	8"	200			500					
TH09	60	6"	150			950	/	铸铁	双轴承	-20℃ ~120℃	98A
	80	8"	200			1000					

3 安装代码		4 刹车代号	
0	定向	C- 侧轮刹 F- 塑轮刹 E- 铁轮刹	
1	平顶方向		
2	平顶刹车		

C- 侧轮刹




F- 塑轮刹



E- 铁轮刹



轴承说明



轴承型号	D	d	H
6204	47	20	14

▲ 轮径代号为“40”的规格无平顶刹车类型。


脚架说明

脚架材料	方板厚	定版厚	支架厚	支架宽度	螺纹孔直径	适用标准	载重量说明	
热轧板	9.5	8	6	61	14	GB/T14687-2011	单脚轮载重 = 总载重量 / 3	静载重 = 动载重 × 2

▲ 表面镀锌; NSS 中性盐雾实验 24h

安装尺寸图

平顶安装

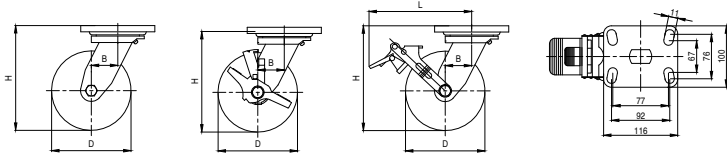

D	H	B	L
4"	151	27	/
5"	172	41	154
6"	196	49	161
8"	247	47	178

▲ 定向型安装尺寸与平顶万向型安装尺寸相同