



挡圈·键槽型

■ 产品特点：键槽加工可选择 1~3 处。请在安装带轮或滚轮时使用。

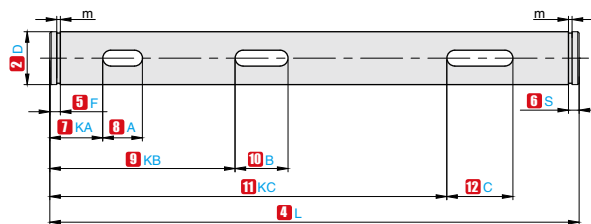

ASRK 无挡圈型
ASRR 带挡圈型

键槽详细尺寸



▲ KA=0, KA+A=L, KB+B=L, KC+C=L时, 键槽形状如图所示



订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 公差 - 4 L - 5 F - 6 S - 7 KA - 8 A - 9 KB - 10 B - 11 KC - 12 C - 13 材料代码 - 14 追加代码

ASRK - 10 - g6 - 50 - F10 - S10 - KA3 - A6 - - A - SC15

ASRK - 10 - g6 - 50 - F10 - S10 - KA3 - A6 - KB3 - B6 - - A - SC15

ASRR - 10 - g6 - 50 - F10 - S10 - KA3 - A6 - KB3 - B6 - KC3 - C6 - A - SC15

1 代号	直径		4 L (单位 1mm)	5 F·6 S (单位 1mm)	键槽 (单位 1mm)			键槽尺寸				2 个挡圈附件 (仅限带挡圈型)					
	2 D	3 公差 h7 公差 g6 公差			7 KA·8 A	9 KB·10 B	11 KC·12 C	基本尺寸	公差 (N9)	基本尺寸	公差	槽宽	槽内径	槽深	槽宽	槽内径	槽深
ASRK ASRR	6	0 -0.012	-0.004 -0.012	20.0-300.0	2F·S/L/2			2		1.2		0.7	5	+0.075 0	R01		
	8	0 -0.015	-0.005 -0.014	20.0-400.0	3F·S/L/2			3	-0.004 -0.029	1.8		0.9	7	+0.09 0	R02		
	10	0 -0.018	-0.006 -0.017	25.0-400.0	4F·S/L/2			4	0 -0.030	2.5		1.15	9.6	0 -0.09	R03		
	12	0 -0.021	-0.007 -0.020	40.0-400.0	5F·S/L/2			5	0 -0.036	3		1.65	11.5	0 -0.11	R04		
	15	0 -0.021	-0.007 -0.020	50.0-400.0	5F·S/L/2			6	0 -0.036	3.5		1.65	14.3	0 -0.11	R05		
	17	0 -0.021	-0.007 -0.020	70.0-400.0	5F·S/L/2			8	0 -0.036	4		1.65	16.2	0 -0.11	R06		
	20	0 -0.021	-0.007 -0.020	80.0-400.0	5F·S/L/2			8	0 -0.036	4		1.65	19	0 -0.11	R07		
	25	0 -0.021	-0.007 -0.020	80.0-400.0	5F·S/L/2			8	0 -0.036	4		1.65	23.9	0 -0.11	R08		
	30	0 -0.021	-0.007 -0.020	80.0-400.0	5F·S/L/2			8	0 -0.036	4		1.65	28.6	0 -0.11	R09		
	30	0 -0.021	-0.007 -0.020	80.0-400.0	5F·S/L/2			8	0 -0.036	4		1.65	28.6	0 -0.11	R09		

▲ 圆度、垂直度、L 尺寸公差请参阅公差表
▲ 追加加工：请在安装带轮和滚轮时使用
▲ 关于挡圈的详细尺寸参阅挡圈尺寸表

公差表

公差类型	示例图	精度												
圆度		<table><tr><th>D</th><th>精度</th></tr><tr><td>大于 3</td><td>0.004</td></tr><tr><td>13</td><td>0.005</td></tr><tr><td>20</td><td>0.006</td></tr><tr><td>30</td><td>0.008</td></tr></table>	D	精度	大于 3	0.004	13	0.005	20	0.006	30	0.008		
		D	精度											
		大于 3	0.004											
		13	0.005											
		20	0.006											
30	0.008													
直线度		0.01/100												
垂直度		0.05												
尺寸公差		<table><tr><th>尺寸公差</th><th>精度</th></tr><tr><td>2</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>6</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>30</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>120</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>400</td><td>±0.8</td></tr></table>	尺寸公差	精度	2	±0.1	6	±0.2	30	±0.3	120	±0.5	400	±0.8
		尺寸公差	精度											
		2	±0.1											
		6	±0.2											
		30	±0.3											
120	±0.5													
400	±0.8													

代号	类型	13 材料代码	转轴		挡圈
			材质	表面处理	
ASRK ASRR	无挡圈型 带挡圈型	A	45#	四氧化三铁保护膜	304

追加加工

14 追加加工类型	追加 1 处平面	追加 2 处平面	扳手槽加工	追加凸轮用槽
代号	PC	PCD	SC	CC
示例图				
详细说明	PC·D·PCD·J·W·V (单位 1mm) G·J·V ≤ 50		L1 (单位 1mm, L1=SC) L1+L2 ≤ L L1=0 或 L1 ≥ 1 D3~5 不适用 与其他追加加工并用时, 可能会产生 ±2° 的相位差。	CC (单位 1mm) CC+L1 ≤ L CC ≥ 1 D15 以上不适用
指定方法	指定方法 PC10-G3	指定方法 PCD10-J3-W10-V3	指定方法 SC10	指定方法 CC10

挡圈尺寸表

挡圈尺寸	代码	挡圈					
		d	d 公差	D	D 公差	H	H 公差
	R01	5	0 -0.012	11	±0.2	4.3	0 -0.30
	R02	7	0 -0.015	14	±0.2	6.1	0 -0.35

挡圈尺寸	代码	挡圈					
		d3	d3 公差	t	t 公差	b (约)	a (约)
	R03	9.3	±0.15	1	±0.05	1.8	3
	R04	11.1	±0.15	1	±0.05	2.1	3.2
	R05	13.8	±0.18	1	±0.05	2.2	3.5
	R06	15.7	±0.18	1	±0.05	2.2	3.7
	R07	18.5	±0.2	1.2	±0.06	2.7	3.9
	R08	23.2	±0.2	1.5	±0.06	3.1	4.3
	R09	27.9	±0.2	1.5	±0.06	3.5	4.8