
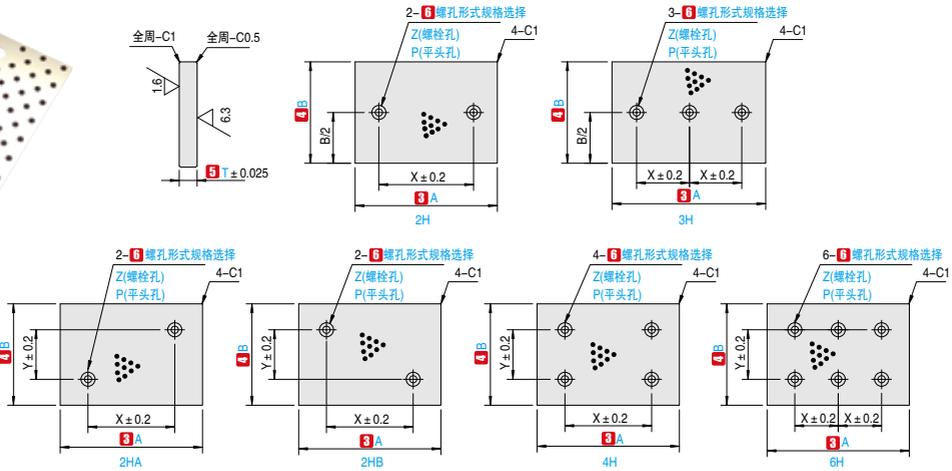


铜合金自由指定型

产品特点: 为自润滑型产品, 可减少涂抹的润滑脂量。

代号	类型	材质
OFSPZ	自由指定型	高力黄铜 + 固体润滑剂



订购编号示例: 1 代号 - 2 规格 - 3 A (长) - 4 B (宽) - 5 T (厚度) - 6 螺孔形式规格
OFSPZ - 3H - 160 - 60 - 5 - P6

1 代号	2 规格	最小单位 1mm		5 T 选择	6 螺孔形式规格		X	Y		
		长: 3 A	宽: 4 B		T = 5	T = 10				
OFSPZ	2H	50 ~ 60	28 ~ 80	5 10	P5	P6 Z6	30	-		
		61 ~ 80					40			
		81 ~ 100					60			
		101 ~ 120					80			
		121 ~ 150					100			
	3H	151 ~ 180	P6		P6 Z8	65×2				
		181 ~ 200				80×2				
	2HA 2HB	50 ~ 60	50 ~ 100		5 10	P5	P6 Z6		30	30(B ≤ 80) 60(B ≥ 81)
		61 ~ 80							40	
		81 ~ 100							60	
		101 ~ 120		80						
		121 ~ 150		100						
	4H	80 ~ 100	50 ~ 100	5 10		P5	P6 Z6	60	30(B ≤ 80) 60(B ≤ 100) 80(B ≤ 120) 100(B ≥ 121)	
		101 ~ 120						80		
		121 ~ 150						100		
	6H	150 ~ 180	100 ~ 150			P6	P6 Z8	65×2		
		181 ~ 200						80×2		

螺孔形式规格	M×L		
	P5	P6 / Z6	Z8
T = 5	M5×16	M6×16	-
T = 10	-	M6×20	M8×20

螺孔形式规格	平头螺栓孔		沉头螺栓孔	
	P(平头孔)	Z(螺柱孔)	Z(螺柱孔)	Z(螺柱孔)
	P5	P6	Z6	Z8
d	5.5	6.5	6.5	9
d1	11.5	13.5	11	14
t	3	3.5	4.5	5.5