

加高方型 · 单侧挡圈 / 双侧挡圈型 · 内置铜合金衬套型

订购编号示例



1 代号 - 2 d
BOHUTS - 20

单侧挡圈型

产品特点: 适合水平方向运动的规格, 固定座比标准滑块型固定座组件更厚, 更适用于承受负载的场所。



BOBPBA

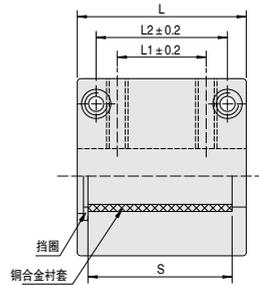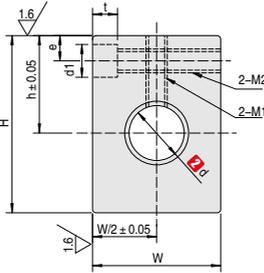

1 代号	2 d	h	W	H	L	L1	L2	e	S	M1	M2	d1xt								
BOBPBA	6	+0.022 +0.010	14	16	22	22	6	14	5	15	M3	M4	6×5	(M3 螺栓用)						
	8	+0.028 +0.013	16	20	26	27	11	19							20					
	10	+0.034 +0.016	19	26	32	37	17	27	6	30	M5	M5	8×6	(M4 螺栓用)						
	12		20	28	34															
	13		25	30	43															
	16	+0.041 +0.020	27	36	49	47	24	36	7	40	M6	M6	9×7	(M5 螺栓用)						
	20		31	42	54	57	28	44							8	50	M8	M8	11×8	(M6 螺栓用)
	25		37	52	65	67	30	50							9	60	M10	M10	14×10	(M8 螺栓用)
30	40	58	71																	

双侧挡圈型




产品特点: 适合水平方向运动、减少了固定座制作及组装工时的规格。宽度 (W 尺寸) 比加宽型更紧凑的规格。



代号	类型	固定座		衬套	有无密封圈
		材质	表面处理	材质	
BOHUTS BOHUTW	加高方型 双侧挡圈型 单衬型 双衬型	铝合金	本色阳极氧化	高力黄铜 + 固体润滑剂	无

单衬型

双衬型

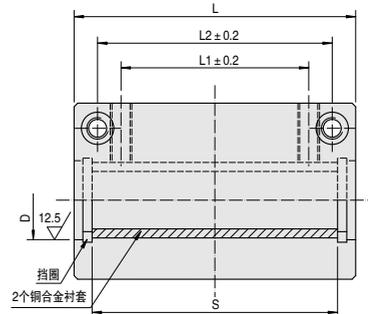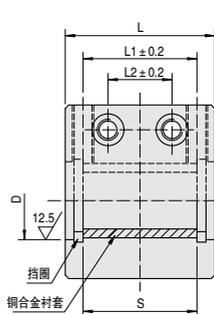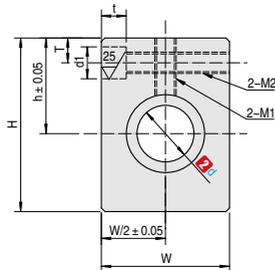

△ 配套轴公差推荐(仅供参考): f8 或 g6。

1 代号	2 d	h	W	H	D	L		L1		L2		S		T	M1	M2	d1xt		
						单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型						
单衬型 BOHUTS	10	+0.028 0	19	26	32	15	37	62	27	36	15	50	24.8	49.6	6	M6	M5	8×6	(M4 螺栓用)
	12	+0.034 0	20	28	34	17	37	62	27	36	15	50	24.8	49.6	6				
	13		25	30	43	18	38	68	28	42	16	55	24.8	49.6	7				
双衬型 BOHUTW	16	+0.041 0	27	36	49	22.2	42	78	32	52	18	65	29.8	59.6	7	M8	M8	11×8	(M6 螺栓用)
	20		31	42	54	26	48	85	36	58	18	70	34.8	69.6	8				
	25		37	52	65	32	56	120	42	80	22	100	49.8	99.6	9				
	30		40	58	71	37	68	128	44	90	22	110	59.8	119.6	9				