


## 内置铜合金衬套单衬 / 双衬 / 加长型

■ 产品特点: 适合于垂直方向的运动, 减少了固定座制作、组装的时间。  
无油衬套不会外伸到安装衬套的相反侧, 因此相反侧的空间比较宽裕。



| 代号     | 类型  | 固定座     |       | 衬套<br>材质 | 有无<br>密封圈    |   |
|--------|-----|---------|-------|----------|--------------|---|
|        |     | 材质      | 表面处理  |          |              |   |
| BOFIMS | 单衬型 | 圆法兰型    | Q235A | 无电解镀锌    | 高力黄铜 + 固体润滑剂 | 无 |
| BOFIKS |     | 方法兰型    |       |          |              |   |
| BOFINS |     | 两面切割法兰型 |       |          |              |   |
| BOFIMW | 双衬型 | 圆法兰型    | Q235A | 无电解镀锌    | 高力黄铜 + 固体润滑剂 | 无 |
| BOFIKW |     | 方法兰型    |       |          |              |   |
| BOFINW |     | 两面切割法兰型 |       |          |              |   |
| BOFIML | 加长型 | 圆法兰型    | Q235A | 无电解镀锌    | 高力黄铜 + 固体润滑剂 | 无 |
| BOFIKL |     | 方法兰型    |       |          |              |   |

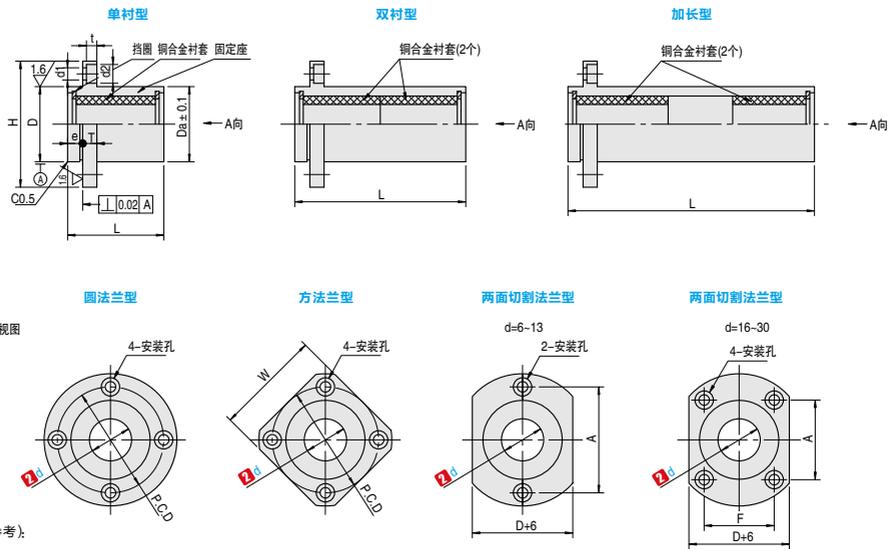

▲ 配套轴公差推荐(仅供参考):  
f8 或 g6.

订购编号示例 **1** 代号 - **2** d  
BOFIMS - 20

| 1 代号   | 2 d                |             | D           |        | Da   | L    |     |     | e   | H   | T  | d1  | d2  | t   | P.C.D | W  | F  | A  |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|
|  |                    |             |             |        |      | 单衬型  | 双衬型 | 加长型 |     |     |    |     |     |     |       |    |    |    |
| 圆法兰型 方法兰型 两面切割法兰型<br>单衬型: BOFIMS BOFIKS BOFINS | 6                  | +0.022<br>0 | 12          | 0      | 11.8 | 22   | 37  | 52  | 5   | 28  | 5  | 3.5 | 6   | 3.1 | 20    | 22 | -  | 20 |
|  | 8                  | +0.028<br>0 | 15          | -0.018 | 14.8 | 27   | 47  | 67  |     | 32  |    |     |     |     | 24    | 25 | -  | 24 |
|  | 10                 | +0.028<br>0 | 19          | 0      | 18.8 | 32   | 57  | 82  | 6   | 40  | 29 | 30  | -   | 29  |       |    |    |    |
| 12   | +0.034<br>0        | 21          | -0.021      | 20.8   | 42   |      |     |     |     | 32  |    |     |     |     | 32    | -  | 32 |    |
| 双衬型: BOFIMW BOFIKW BOFINW                      | 13                 | +0.034<br>0 | 23          | 0      | 22.8 | 37   | 67  | 97  | 8   | 43  | 6  | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 33    | 34 | -  | 33 |
|  | 16                 | +0.034<br>0 | 28          | -0.025 | 27.8 |      |     |     |     | 48  |    |     |     |     | 38    | 37 | 22 | 31 |
|  | 加长型: BOFIML BOFIKL | 20          | +0.041<br>0 | 32     | 0    | 31.6 | 42  | 77  | 112 | 8   | 54 | 8   | 5.5 | 9   | 5.1   | 43 | 42 | 24 |
| 25   |                    | +0.041<br>0 | 40          | -0.025 | 39.6 | 58   | 108 | 158 | 62  |     | 51 |     |     |     |       | 50 | 32 | 40 |
| 30   |                    | +0.050<br>0 | 45          | 0      | 44.6 | 68   | 128 | 188 | 10  | 74  | 10 | 6.6 | 11  | 6.1 | 60    | 58 | 35 | 49 |
| 35   |                    | +0.050<br>0 | 52          | -0.030 | 51.6 | 68   | 128 | -   |     | 82  |    |     |     |     | 67    | 64 | -  | -  |
| 40   |                    | +0.050<br>0 | 60          | 0      | 59.6 | 80   | 150 | -   | 13  | 96  | 13 | 9   | 14  | 8.1 | 78    | 75 | -  | -  |
| 50   |                    | +0.050<br>0 | 80          | -0.030 | 79.6 | 90   | 170 | -   |     | 116 |    |     |     |     | 98    | 92 | -  | -  |