



对边切割型中间式


产品特点: 与 LMFCL 系列相比, 法兰进行切割加工, 降低了安装高度, 可实现紧凑安装。

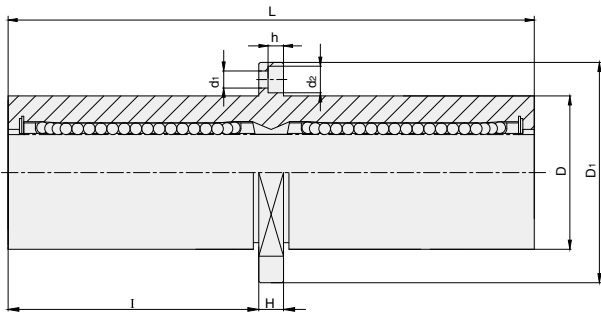

LMTCL
对边切割型中间式



LMTCL
dr=6~13



LMTCL
dr=16~40

订购编号示例

1 代号 - 2 内径dr - 3 材料代码
LMTCL - 6 - B

1 代号	2 内径		球列数	主要尺寸														法兰 垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (kg)
	dr	公差		外径		长度		I	法兰					连接孔						动 C(kgf)	静 Co(kgf)	
				D	公差	L	公差		D1	W	H	A	F	d1	d2	h						
LMTCL	6	0 -0.010	4	12	0 -0.013	35	±0.3	15	28	18	5	20	-	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	0.040	
	8		4	15		45		20	32	21	5	24	-	3.5	6	3.1			44	80	0.062	
	10		4	19	0 -0.016	55		24.5	40	25	6	29	-	4.5	7.5	4.1			60	112	0.114	
	12		4	21		57		25.5	42	27	6	32	-	4.5	7.5	4.1			67	122	0.124	
	13		4	23		61		27.5	43	29	6	33	-	4.5	7.5	4.1			83	160	0.144	
	16	0 -0.012	5	28	0 -0.019	70	±0.3	32	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	125	240	0.170			
	20		5	32		80		36	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280	0.210	
	25		6	40		112		52	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320	0.480	
	30		6	45		123		56.5	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560	0.576	
	35		0 -0.015	6	52	0 -0.022		135	62.5	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640	0.940
	40	6		60	151 (154)			69 (70.5)	96	70	13	64	45	9	14	8.1	350			820	1.470	

代号	类型	3 材料代码	内径范围 (dr)	壳体			滚珠	保持器	密封圈	使用环境 温度
				材质	硬度	表面处理				
LMTCL	对边切割型中间式	B D	6~40	GCr15	HRC58~	无 镀锌	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80